

ULTRA-HIGH BRIGHTNESS 4.000 NIT • SERIE KDS

Monitor da Vetrina 75" 4.000 nit 4K
Ultra HD

CODICE ARTICOLO: VER-KDS75 • DIAGONALE: 75 pollici (16:9)

La Massima Potenza di Comunicazione Visiva: Display Flagship da 75 Pollici 4K per Spazi Monumentali

4.000 nit Reali: Visibilità totale sotto la luce solare battente.
Filtro QWP: Perfetta leggibilità con occhiali da sole polarizzati.
Portrait & Landscape: Orientamento verticale e orizzontale.
Android 14 (RK3576): Player octa-core 4+32GB integrato nel telaio.



1. DISPLAY LCD IPS & GRUPPO OTTICO DIRECT LED BACKLIGHT

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include Diagonale & Formato, Area Attiva Visibile, Risoluzione Nativa, Luminosità di Picco, Regolazione Luminosità, Angolo di Visione Ottico, Rapporto di Contrasto, and Durata Operativa.

2. SPECIFICHE MECCANICHE, STRUTTURA & VESA CHASSIS HEAVY DUTY

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include Dimensioni Esterne, Peso Netto / Peso Lordo, Materiale Involucro, Trattamento & Finitura, Attacco Posteriore VESA, and Sezione Audio Integrata.




3. ALIMENTAZIONE, AMBIENTE & HARDWARE MEDIA PLAYER ANDROID 14 INTEGRATO

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include Alimentazione Elettrica, Assorbimento Elettrico, Condizioni Operative, Sistema Operativo & SoC, Interfacce I/O Cablate, and Connettività di Rete.

Monitor da Vetrina 75" 4.000 nit 4K Ultra HD (VER-KDS75) - Riferimento quote e interessi di fissaggio

Scala: N.T.S. · Tolleranze: ± 0.5 mm ·

Unità: mm

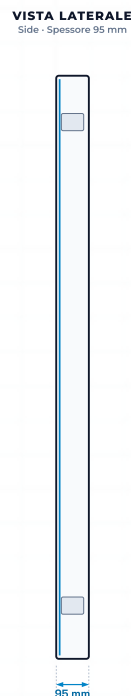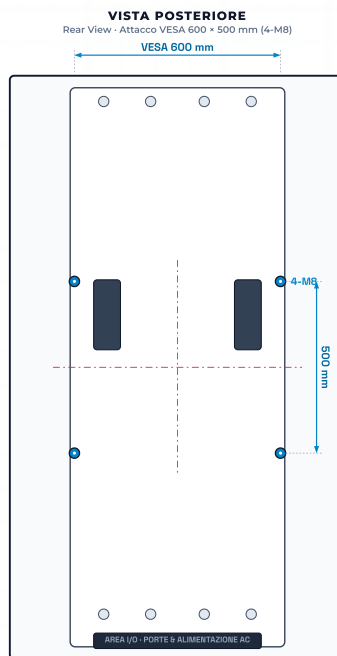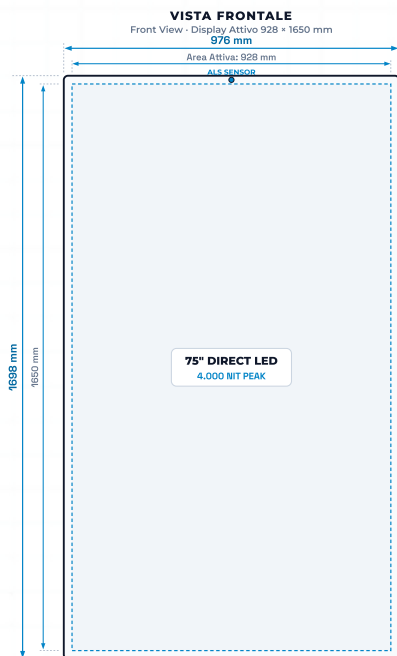

Monitor da Vetrina 75" 4.000 nit 4K Ultra HD (VER-KDS75)

DIMENSIONI ESTERNE: 976 × 1698 × 95 mm
SUPERFICIE ATTIVA: 928 × 1650 mm (16:9)
ATTACCO VESA: 600 × 500 mm (4-M8)
PESO NETTO: 58,0 kg · **POTENZA MAX:** 580 W

✓ DISEGNO APPROVATO
REV: 2026-A - CAD VECTOR
UNITÀ: mm - TOLL: ±0.5 mm
VEROLED S.R.L. - MILANO

600 × 500 mm (4× Fori filettati M8 ad alta resistenza) Montaggio staffa a parete o tirante a soffitto.

**976 × 1698 × 95 mm (max
ingombro staffa 119.80 mm)**
Spessore ultra-slim 95 mm anti-
ingombro.

8x Vents Silenziate Doppio array di aerazione attiva ad alto flusso.

Vano Inferiore Protetto Passaggio cavi a scomparsa e connessioni pulite.