

VEROLED

Vetrina

Illuminazione per esposizione e retail

Gioiellerie · orologerie · ottica · enoteche · luxury retail

Illuminare ciò che si vende

In una vetrina la luce non serve a vedere: serve a far desiderare. Un orologio, un gioiello, una montatura, una bottiglia acquistano valore quando la luce ne disegna i volumi, ne fa brillare le superfici e ne restituisce i colori veri. La gamma **Vetrina** nasce per questo: apparecchi piccoli quanto basta a sparire nella teca, con ottiche precise e una resa cromatica $Ra \geq 92$ su tutta la linea.

VETRINA

La luce più alta del negozio: proiettori da soffitto e da binario per dare tridimensionalità ai pezzi esposti e attirare chi passa.

SCAFFALE E FONDALE

Wall washer e barre lineari per un fondo uniforme e senza abbagliamento, che fa risaltare la merce in primo piano.

TECA E BANCO

Spazi stretti, luce di precisione: micro proiettori su binario, faretti da incasso, barre su montanti e proiettori a stelo per illuminare da vicino senza calore.

ACCENTO E ISOLA

Proiettori zoom da 10° a 60° per mettere a fuoco un singolo pezzo o l'intera isola centrale, senza cambiare lente.

Un linguaggio comune

Tutta la gamma condivide corpo in alluminio 6063-T5, resa cromatica $Ra \geq 92$, temperatura colore a scelta da 2700K a 8500K, durata 50.000 ore e dimmerazione TRIAC, 0-10V o DALI.

Su misura

Barre, profili e steli si producono nella lunghezza e altezza richieste. Ottiche 15°, 25° e 45° a scelta sulla maggior parte dei modelli.

Filo Micro proiettori per binario a bassa tensione **4**

Filo Micro 2W	5
Filo Micro Snodo 2W	6
Filo Micro Basculante 3W	7
Filo Magnete 2W	8
Filo Magnete Slim 2W	9
Filo Magnete 3W	10
Filo Magnete Zoom 2W	11
Filo 1W	12
Filo Snodo 3W	13
Filo Zoom 3W	14
Filo Zoom 1W	15
Filo Zoom Plus 3W	16
Filo 7W	17
Filo Testa 3W	18
Filo Testa Tunable 3W	19
Filo Barra 16	20
Filo Barra Tunable 20	21

Punto Micro faretti da incasso **22**

Punto Snodo 1W	23
Punto Tilt 1W	24
Punto Orbit 1W	25
Punto Snodo 3W	26
Punto Zoom 1W	27
Punto Flip 3W	28

Arco Barre luminose su montanti **29**

Arco 12	30
Arco 12 S	31
Arco 10	32
Arco 10 S	33
Arco Lente 20	34
Arco Snodo 12	35
Arco Ottica 12	36
Arco 22	37
Arco Mini 12	38

Occhio Faretti da incasso orientabili **39**

Occhio 42	40
Occhio Zoom 35	41
Occhio Zoom 50	42

Lama Wall washer da incasso **43**

Lama 115	44
Lama 115 Fissa	45
Lama 175	46
Lama Asimmetrica 180	47
Lama Asimmetrica 140	48
Lama Asimmetrica 165	49
Lama Binario 18	50
Lama Duo 155	51

Asta Proiettori a stelo **52**

Asta Tilt 2W	53
Asta Duo 2x1W	54
Asta Cromo 1W	55
Asta Cromo 2W	56
Asta Cromo 3W	57
Asta Cromo 2W L	58
Asta 3W	59
Asta Tripla 3x1W	60
Asta Tripla Orbit 3x1W	61
Asta Tripla 3x2W	62
Asta Snodo 3W	63
Asta Snodo 3W L	64
Asta 60° 4W	65
Asta 60° Regolabile 4W	66
Asta Testa 3W	67
Asta Testa Regolabile 3W	68
Asta Testa 45° 3W	69
Asta Testa 60° 3W	70
Asta Fissa 90° 3W	71
Asta Mini 3W	72
Asta Mini 9	73
Asta Mini 9 L	74
Asta Mini Fissa 9	75
Asta Fissa 13	76

Banco Faretti da banco **77**

Banco 3W	78
Banco Tri 3x1W	79
Banco Tri 46	80
Banco Mini 20	81
Banco Mini 30	82

Cielo Downlight da soffitto **83**

Cielo 35	84
Cielo 40 Tilt	85
Cielo 35 Motor	86
Cielo 24 Gimbal	87
Cielo 80 Duo Motor	88

Riga Barre lineari con ottiche **89**


Riga 21	90
Riga 21 Fissa	91
Riga 24	92
Riga 24 Superficie	93
Riga 16	94
Riga 17 Fissa	95
Riga 15	96
Riga 17 S Fissa	97
Riga 25 Snodo	98
Riga 17 Snodo	99

Fuoco Proiettori per binario 230V **100**

Fuoco Zoom 10	101
Fuoco Zoom 20	102
Fuoco Zoom 30	103
Fuoco Wash 20	104

Nastro Strisce e profili luminosi **105**

Nastro 12	106
Nastro 24	107
Nastro Profilo 10 Clip	108
Nastro Profilo 13	109
Nastro Profilo 12x15 Clip	110
Nastro Profilo 16	111
Nastro Profilo 12x14	112
Nastro Profilo Snodo 12x14	113
Nastro Tunable 40	114

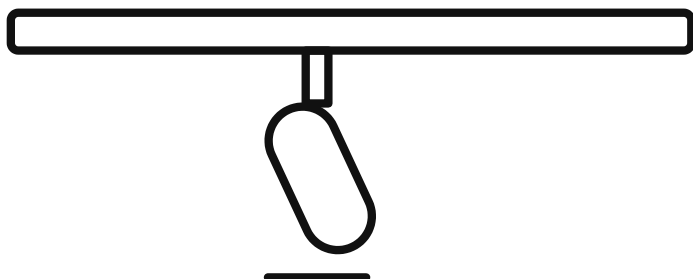

Filo

Micro proiettori per binario a bassa tensione

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili

Il binario più sottile della gamma: profili da 10 e 13 mm che entrano nel montante di una teca, con proiettori innestabili a scatto, spostabili e aggiungibili in qualsiasi momento. Il binario si monta in orizzontale o in verticale.

MODELLI

Filo Micro 2W	VL-FIL-01
Filo Micro Snodo 2W	VL-FIL-02
Filo Micro Basculante 3W	VL-FIL-03
Filo Magnete 2W	VL-FIL-04
Filo Magnete Slim 2W	VL-FIL-05
Filo Magnete 3W	VL-FIL-06
Filo Magnete Zoom 2W	VL-FIL-07
Filo 1W	VL-FIL-08
Filo Snodo 3W	VL-FIL-09
Filo Zoom 3W	VL-FIL-10
Filo Zoom 1W	VL-FIL-11
Filo Zoom Plus 3W	VL-FIL-12
Filo 7W	VL-FIL-13
Filo Testa 3W	VL-FIL-14
Filo Testa Tunable 3W	VL-FIL-15
Filo Barra 16	VL-FIL-16
Filo Barra Tunable 20	VL-FIL-17

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE



Binario Filo 13 VL-FIL-B13
Profilo angolare 13 × 13 mm,
montaggio nello spigolo — per
Filo Micro



Binario Filo 10 VL-FIL-B10
Profilo a U 10 × 10 mm,
montaggio orizzontale o verticale
— per Filo Micro



Binario Filo 15 VL-FIL-B15
Profilo a U 15 × 11,5 mm — per
Filo, Filo Magnete, Filo Zoom, Filo
Testa e Filo Barra



Binario Filo 15 Q VL-FIL-B15Q
Profilo angolare 15,5 × 15,5 mm,
montaggio nello spigolo — per
Filo, Filo Magnete, Filo Zoom, Filo
Testa e Filo Barra

Filo Micro 2W

VL-FIL-01


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

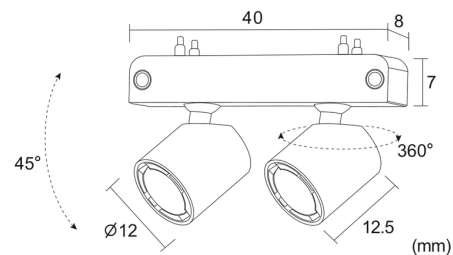

Adattatore 40 × 8 × 7 mm · teste Ø 12 × 12,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
2W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
135 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 8 × 7 mm · teste Ø 12 × 12,5 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 13 · Filo 10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Micro Snodo 2W

VL-FIL-02


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

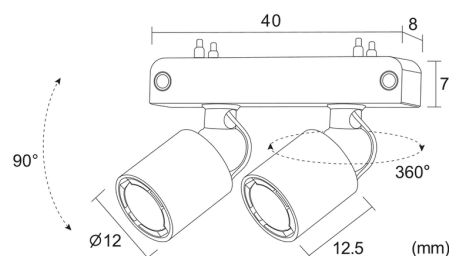

Adattatore 40 × 8 × 7 mm · teste Ø 12 × 12,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
2W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
135 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 8 × 7 mm · teste Ø 12 × 12,5 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 13 · Filo 10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Micro Basculante 3W

VL-FIL-03


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



±45°

avanti/indietro

INCLINAZIONE

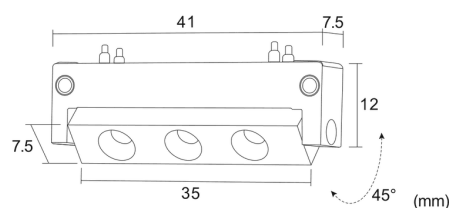

Adattatore 41 × 7,5 × 12 mm · corpo ottico 35 × 7,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
45°

FLUSSO LUMINOSO
195 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione ±45° avanti/indietro

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 41 × 7,5 × 12 mm · corpo
ottico 35 × 7,5 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 13 · Filo 10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)


CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Filo Magnete 2W

VL-FIL-04

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili

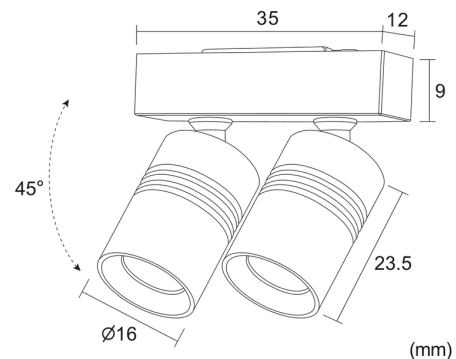**360°**
ROTAZIONE**45°**
INCLINAZIONE

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · teste Ø 16 × 23,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
2WOTTICA
15° / 25° / 45°FLUSSO LUMINOSO
180 lmSORGENTE LED
OSRAMTEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)RESA CROMATICA
Ra ≥ 92DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 35 × 12 × 9 mm · teste Ø
16 × 23,5 mmMATERIALE
Alluminio 6063-T5FINITURA
AnodizzatoMONTAGGIO
Aggancio magnetico sul binario FiloFISSAGGIO
Connettore a innestoBINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 VdcDRIVER
Remoto (non incluso)CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALIIMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Filo Magnete Slim 2W

VL-FIL-05

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili




360°

ROTAZIONE



45°

INCLINAZIONE

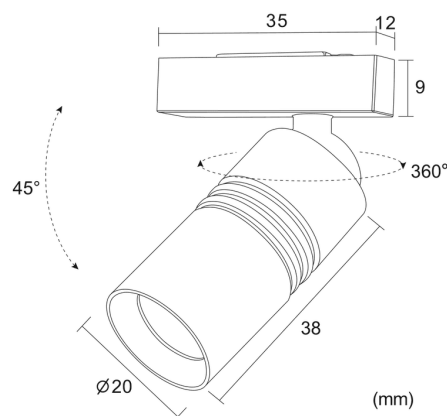

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · testa Ø 20 × 38 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

2W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

180 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · testa Ø 20 × 38 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Aggancio magnetico sul binario Filo

FISSAGGIO

Connettore a innesto

BINARIO

Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Magnete 3W

VL-FIL-06


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili

**360°**

ROTAZIONE

**45°**

INCLINAZIONE

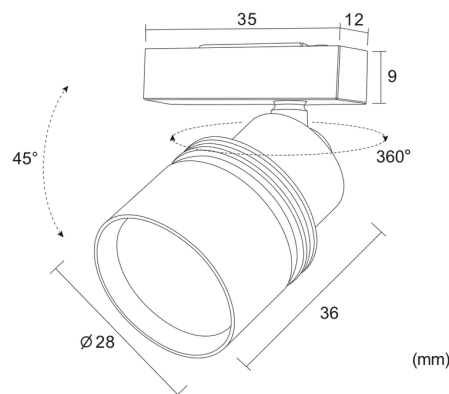

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · testa Ø 28 × 36 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

270 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · testa Ø 28 × 36 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Aggancio magnetico sul binario Filo

FISSAGGIO

Connettore a innesto

BINARIO

Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Magnete Zoom 2W

VL-FIL-07


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili

**360°**

ROTAZIONE

**45°**

INCLINAZIONE

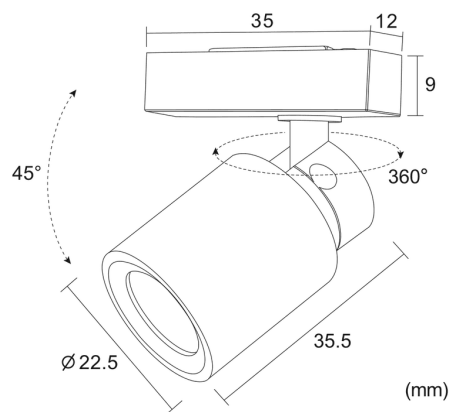

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · testa Ø 22,5 × 35,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

2W

OTTICA

Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO

180 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · testa Ø 22,5 × 35,5 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Aggancio magnetico sul binario Filo

FISSAGGIO

Connettore a innesto

BINARIO

Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo 1W

VL-FIL-08


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

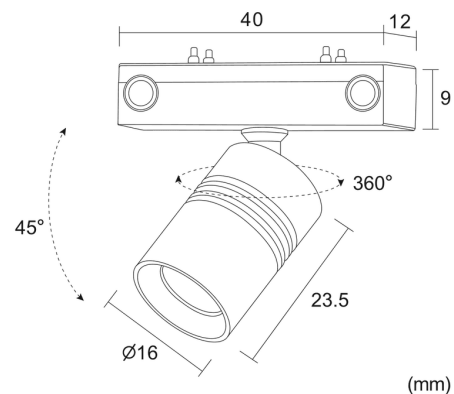

Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 16 × 23,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
1W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
90 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 16 × 23,5 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)


CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Snodo 3W

VL-FIL-09

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili

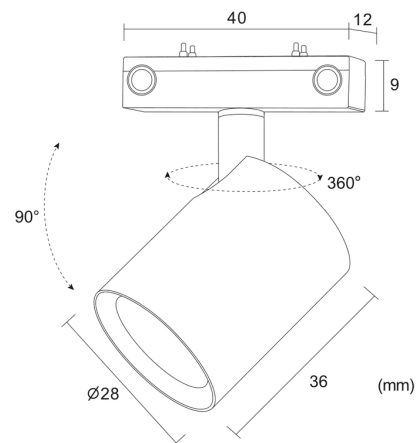**360°**
ROTAZIONE**90°**
INCLINAZIONE

Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 28 × 36 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3WOTTICA
15° / 25° / 45°FLUSSO LUMINOSO
270 lmSORGENTE LED
OSRAMTEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)RESA CROMATICA
Ra ≥ 92DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 90°DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 28 × 36 mmMATERIALE
Alluminio 6063-T5FINITURA
AnodizzatoMONTAGGIO
A scatto sul binario FiloFISSAGGIO
Connettore a innestoBINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 VdcDRIVER
Remoto (non incluso)CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALIIMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Zoom 3W

VL-FIL-10


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

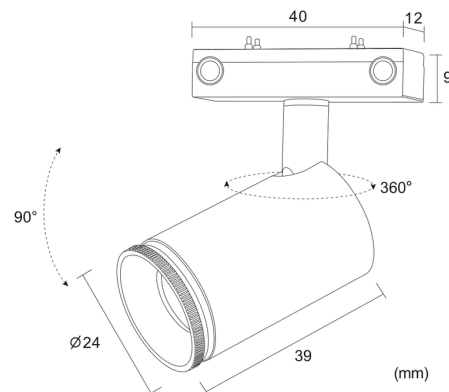

Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 24 × 39 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO
300 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 24 × 39 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Zoom 1W

VL-FIL-11


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

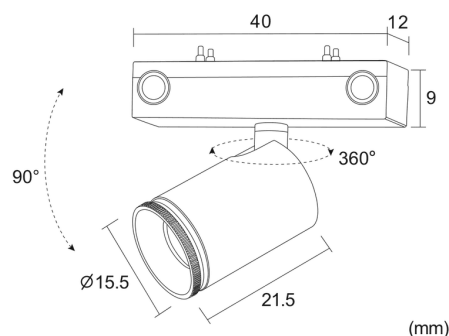

Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 15,5 × 21,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
1W

OTTICA
Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO
90 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 15,5 × 21,5 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Zoom Plus 3W

VL-FIL-12


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

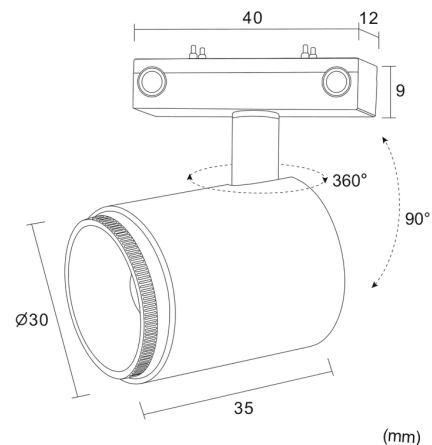

Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 30 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO
320 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 30 × 35 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo 7W

VL-FIL-13


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

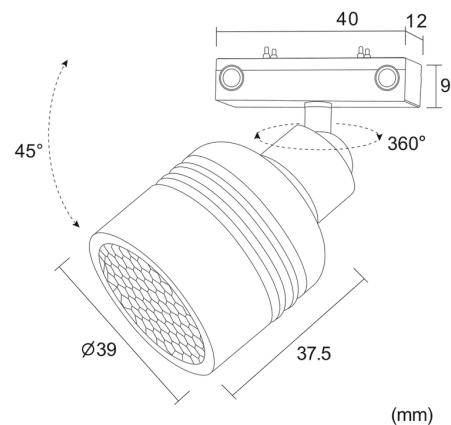

Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 39 × 37,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
7W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
610 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 39 × 37,5 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail


Filo Testa 3W

VL-FIL-14

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



Testa 45°
INCLINAZIONE

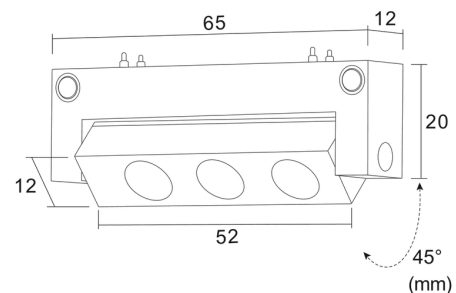

Adattatore 65 × 12 × 20 mm · corpo ottico 52 × 12 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
270 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Testa 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 65 × 12 × 20 mm · corpo ottico 52 × 12 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail


Filo Testa Tunable 3W

VL-FIL-15

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



Testa 45°
INCLINAZIONE

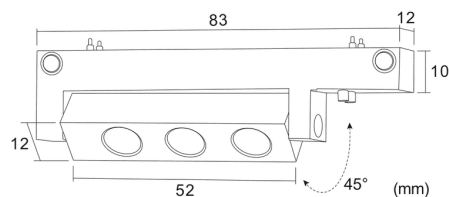

Adattatore 83 × 12 × 10 mm · corpo ottico 52 × 12 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
15° / 25° / 45°

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
**Tunable white: 3 o 5 tonalità
selezionabili**

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Testa 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
**Adattatore 83 × 12 × 10 mm · corpo
ottico 52 × 12 mm**

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
**Dimmerazione e tonalità regolabili
sul singolo apparecchio**

IMPIEGO
**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**


Filo Barra 16

VL-FIL-16

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



Fissa
INCLINAZIONE

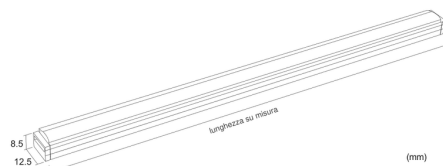

12,5 × 8,5 mm · lunghezza su misura

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
16 W/m

OTTICA
120°

FLUSSO LUMINOSO
1500 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
12,5 × 8,5 mm · lunghezza su misura

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Filo Barra Tunable 20


VL-FIL-17

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

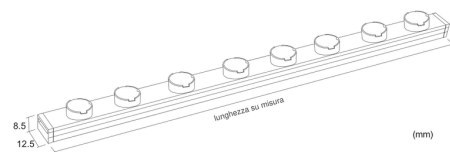

12,5 × 8,5 mm · lunghezza su misura

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
20 W/m

OTTICA
120°

FLUSSO LUMINOSO
1950 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
Tunable white 2700K – 8500K

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
12,5 × 8,5 mm · lunghezza su misura

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
Dimmerazione e tonalità regolabili sul singolo apparecchio

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

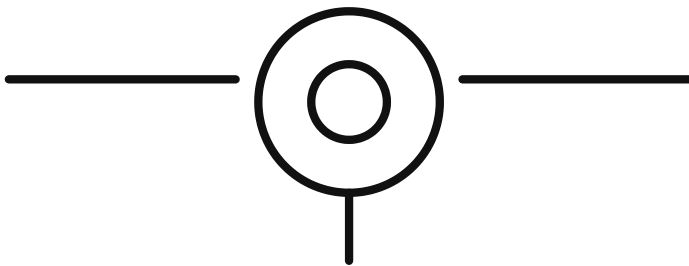

Punto

Micro faretti da incasso

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili

Un foro da 11 mm e il faretto scompare nel ripiano o nel cielo della teca: resta solo il punto di luce, orientabile a mano sul pezzo esposto. Anche in versione a vista.

MODELLI

Punto Snodo 1W	VL-PUN-01
Punto Tilt 1W	VL-PUN-02
Punto Orbit 1W	VL-PUN-03
Punto Snodo 3W	VL-PUN-04
Punto Zoom 1W	VL-PUN-05
Punto Flip 3W	VL-PUN-06

Punto Snodo 1W

VL-PUN-01


Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

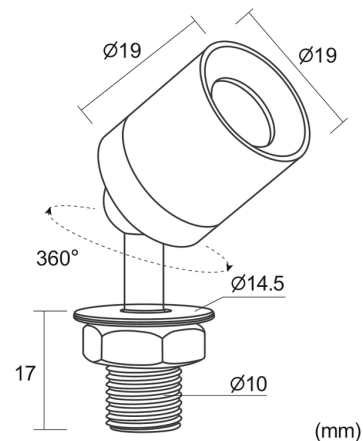

Testa Ø 19 × 19 mm · base Ø 14,5 · gambo Ø 10 × 17 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
1W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
90 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
**Testa Ø 19 × 19 mm · base Ø 14,5 ·
gambo Ø 10 × 17 mm**

FORO DI INCASSO
Ø 11 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso o a vista

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**

Punto Tilt 1W


VL-PUN-02

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



75°

INCLINAZIONE

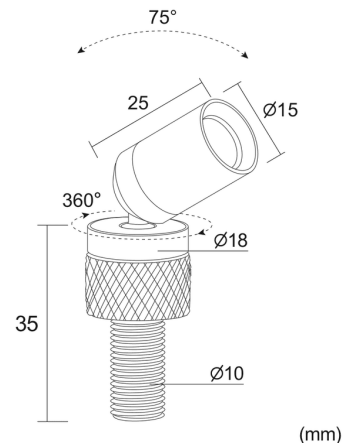

Testa Ø 15 × 25 mm · base Ø 18 · gambo Ø 10 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

1W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

90 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione 75°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa Ø 15 × 25 mm · base Ø 18 ·
gambo Ø 10 × 35 mm

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso o a vista

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Punto Orbit 1W

VL-PUN-03


Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



350°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

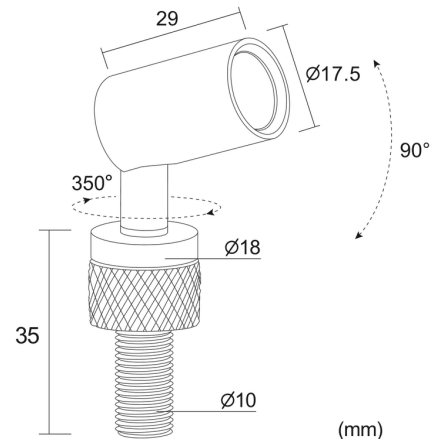

Testa Ø 17,5 × 29 mm · base Ø 18 · gambo Ø 10 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
1W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
90 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 350° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
**Testa Ø 17,5 × 29 mm · base Ø 18 ·
gambo Ø 10 × 35 mm**

FORO DI INCASSO
Ø 11 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso o a vista

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**

Punto Snodo 3W

VL-PUN-04


Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

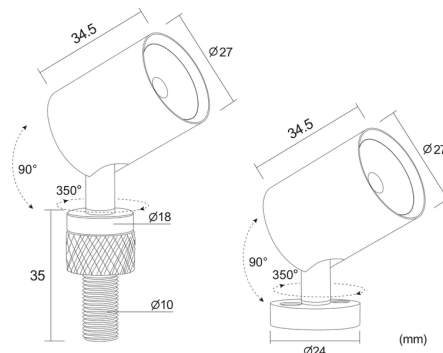

Testa Ø 27 × 34,5 mm · gambo Ø 10 × 35 mm (base Ø 18) oppure base d'appoggio Ø 24

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
285 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Testa Ø 27 × 34,5 mm · gambo Ø 10 × 35 mm (base Ø 18) oppure base d'appoggio Ø 24

FORO DI INCASSO
Ø 11 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso o a vista

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato


CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Punto Zoom 1W

VL-PUN-05

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili

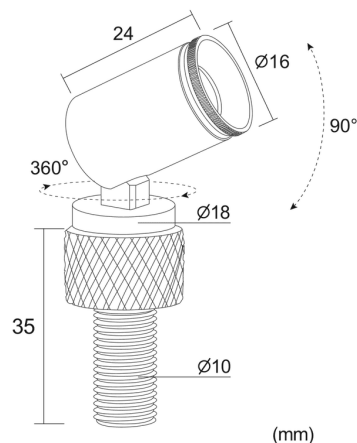**350°**
ROTAZIONE**90°**
INCLINAZIONE

Testa Ø 16 × 24 mm · base Ø 18 · gambo Ø 10 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

1W

OTTICA

Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO

90 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 350° · inclinazione 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

**Testa Ø 16 × 24 mm · base Ø 18 ·
gambo Ø 10 × 35 mm**

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso o a vista

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 - 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**

Punto Flip 3W


VL-PUN-06

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



150°

INCLINAZIONE

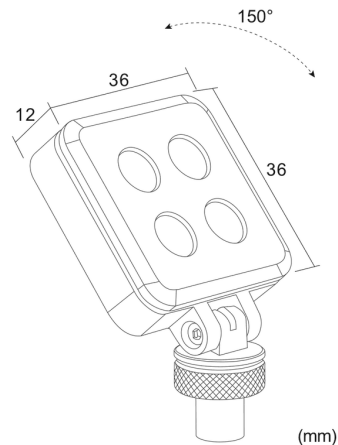

36 × 36 × 12 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
285 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione 150°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
36 × 36 × 12 mm

FORO DI INCASSO
Ø 7 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso o a vista


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

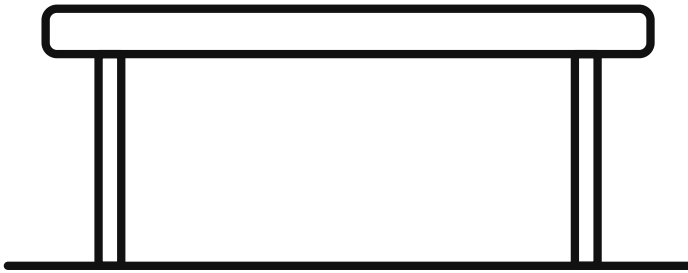

Arco

Barre luminose su montanti

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili

La barra luminosa sospesa su due montanti, a formare un portale sopra il piano espositivo: si fissa attraverso il ripiano con due fori e ruota per indirizzare la luce. Lunghezza e altezza dei montanti su misura.

MODELLI

Arco 12	VL-ARC-01
Arco 12 S	VL-ARC-02
Arco 10	VL-ARC-03
Arco 10 S	VL-ARC-04
Arco Lente 20	VL-ARC-05
Arco Snodo 12	VL-ARC-06
Arco Ottica 12	VL-ARC-07
Arco 22	VL-ARC-08
Arco Mini 12	VL-ARC-09

Arco 12


VL-ARC-01

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



360°

ROTAZIONE

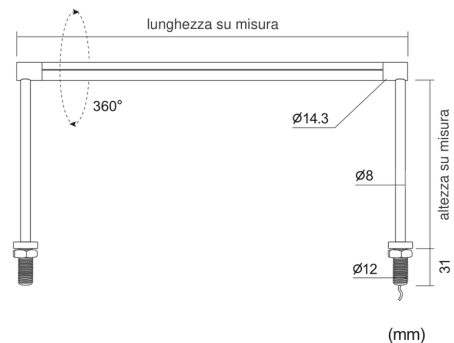

Barra Ø 14,3 mm · montanti Ø 8 · base Ø 12 × 31 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

120°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

DENSITÀ LED

120 LED/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 14,3 mm · montanti Ø 8 ·
base Ø 12 × 31 mm

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Arco 12 S


VL-ARC-02

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



360°

ROTAZIONE

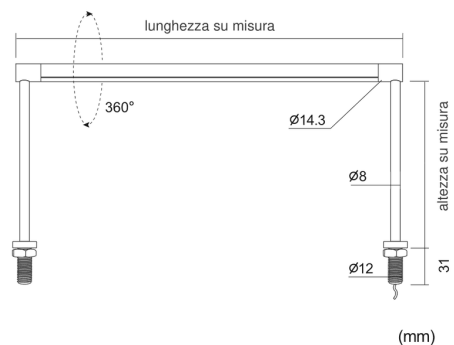

Barra Ø 14,3 mm · montanti Ø 8 · base Ø 12 × 31 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

120°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

DENSITÀ LED

120 LED/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 14,3 mm · montanti Ø 8 ·
base Ø 12 × 31 mm

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Arco 10


VL-ARC-03

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



360°

ROTAZIONE

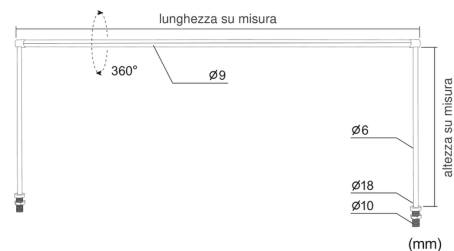

Barra Ø 9 mm · montanti Ø 6 · base Ø 18 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

120°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

DENSITÀ LED

120 LED/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 9 mm · montanti Ø 6 · base
Ø 18 · gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Arco 10 S


VL-ARC-04

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



360°

ROTAZIONE

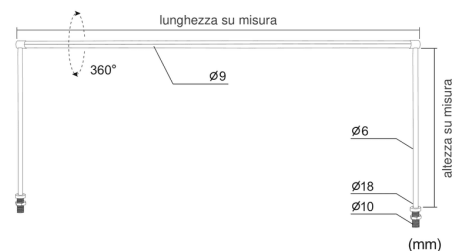

Barra Ø 9 mm · montanti Ø 6 · base Ø 18 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

120°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

DENSITÀ LED

120 LED/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 9 mm · montanti Ø 6 · base
Ø 18 · gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Arco Lente 20


VL-ARC-05

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



360°

ROTAZIONE

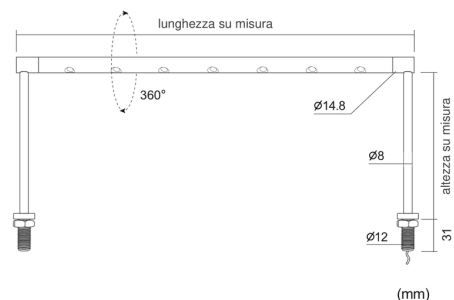

Barra Ø 14,8 mm · montanti Ø 8 · base Ø 12 × 31 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

45°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 14,8 mm · montanti Ø 8 ·
base Ø 12 × 31 mm

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

24 Vdc o AC 220V

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Arco Snodo 12

VL-ARC-06



Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



Testa 360°
INCLINAZIONE

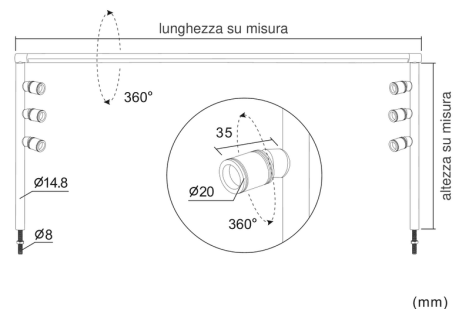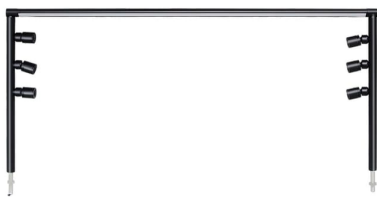

Montanti Ø 14,8 mm · gambo Ø 8 · proiettori Ø 20 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
16 W/m

OTTICA
120°

FLUSSO LUMINOSO
1500 lm/m

DENSITÀ LED
120 LED/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione Testa 360°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Montanti Ø 14,8 mm · gambo Ø 8 ·
proiettori Ø 20 × 35 mm

FORO DI INCASSO
Ø 9 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
Montanti passanti nel ripiano

MISURE
Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Arco Ottica 12


VL-ARC-07

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



360°

ROTAZIONE

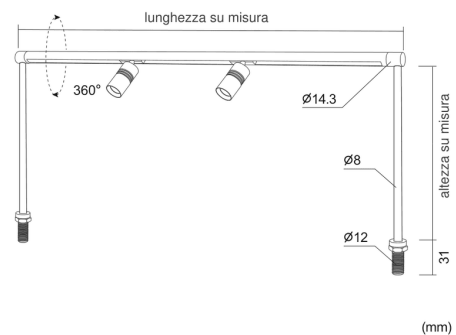

Barra Ø 14,3 mm · montanti Ø 8 · base Ø 12 × 31 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 14,3 mm · montanti Ø 8 ·
base Ø 12 × 31 mm

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Arco 22


VL-ARC-08

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



270°

ROTAZIONE

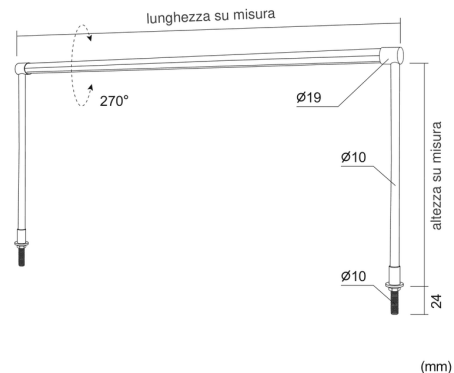

Barra Ø 19 mm · montanti Ø 10 · gambo Ø 10 × 24 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

22 W/m

OTTICA

120°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

SORGENTE LED

Samsung

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 270°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 19 mm · montanti Ø 10 ·
gambo Ø 10 × 24 mm

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail


Arco Mini 12

VL-ARC-09

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili

**360°**

ROTAZIONE

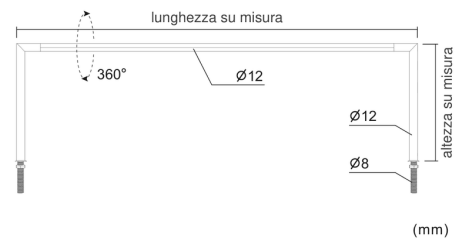

Barra Ø 12 mm · montanti Ø 12 · gambo Ø 8

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

120°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

DENSITÀ LED

120 LED/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 12 mm · montanti Ø 12 ·
gambo Ø 8

FORO DI INCASSO

Ø 9 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER


Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

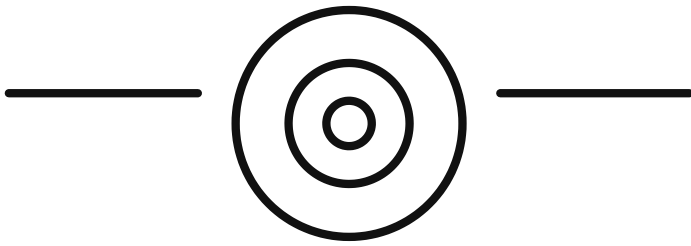

Occhio

Faretti da incasso orientabili

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili

Il faretto a sfera: la testa ruota nel suo anello e punta il pezzo da qualsiasi lato. Per il cielo della vetrina e i piani alti delle teche.

MODELLI

Occhio 42	VL-OCC-01
Occhio Zoom 35	VL-OCC-02
Occhio Zoom 50	VL-OCC-03

Occhio 42

VL-OCC-01


Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



30°
INCLINAZIONE

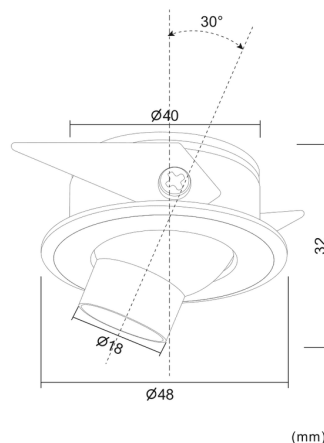

Ø 48 × 32 mm · corpo Ø 40 · ottica Ø 18

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

245 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 30°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 48 × 32 mm · corpo Ø 40 · ottica
Ø 18

FORO DI INCASSO

Ø 42 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Occhio Zoom 35

VL-OCC-02


Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



30°
INCLINAZIONE

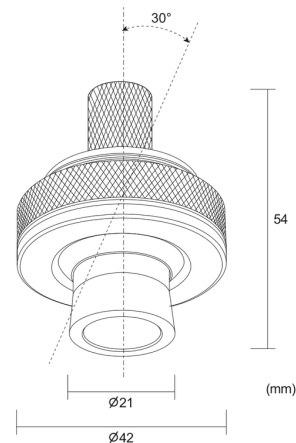

Ø 42 × 54 mm · ottica Ø 21

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO
245 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 30°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Ø 42 × 54 mm · ottica Ø 21

FORO DI INCASSO
Ø 35 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 - 240V

DRIVER
Integrato


CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Occhio Zoom 50

VL-OCC-03

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili

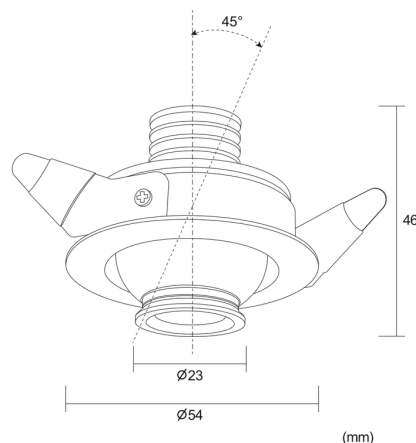**360°**
ROTAZIONE**45°**
INCLINAZIONE

Ø 54 × 46 mm · ottica Ø 23

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

5W

OTTICA

Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO

425 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 54 × 46 mm · ottica Ø 23

FORO DI INCASSO

Ø 50 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 - 240V

DRIVER


Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

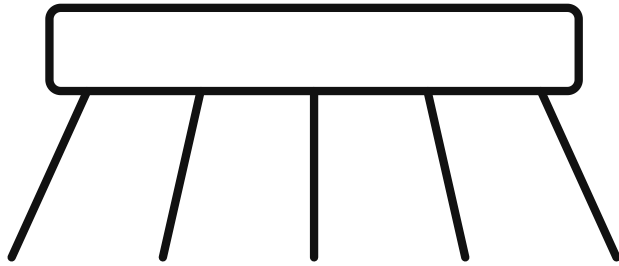

Lama

Wall washer da incasso

Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili

Una lama di luce uniforme sul fondale della vetrina o sulla parete espositiva. Ottiche simmetriche o asimmetriche, corpo lineare da incasso.

MODELLI

Lama 115	VL-LAM-01
Lama 115 Fissa	VL-LAM-02
Lama 175	VL-LAM-03
Lama Asimmetrica 180	VL-LAM-04
Lama Asimmetrica 140	VL-LAM-05
Lama Asimmetrica 165	VL-LAM-06
Lama Binario 18	VL-LAM-07
Lama Duo 155	VL-LAM-08

Lama 115

VL-LAM-01


Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

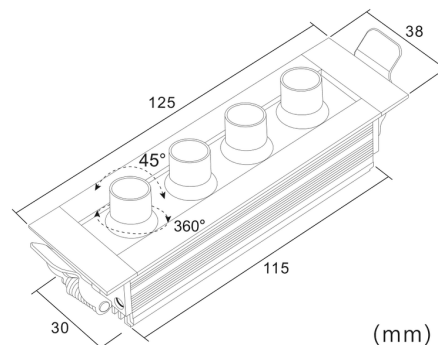

125 × 38 × 30 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
4W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
400 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione Testa 360° · inclinazione 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
125 × 38 × 30 mm

FORO DI INCASSO
115 × 30 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Lama 115 Fissa


VL-LAM-02

Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

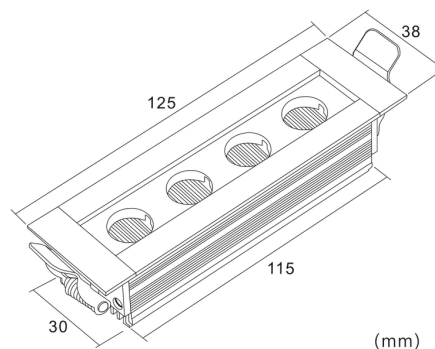

125 × 38 × 30 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

4W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

400 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

125 × 38 × 30 mm

FORO DI INCASSO

115 × 30 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Lama 175


VL-LAM-03

Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili



45°

INCLINAZIONE

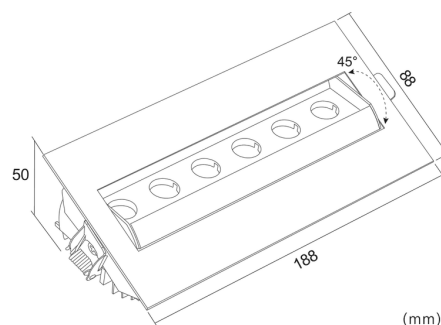

188 × 88 × 50 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

18W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1200 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

188 × 88 × 50 mm

FORO DI INCASSO

175 × 70 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Lama Asimmetrica 180


VL-LAM-04

Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

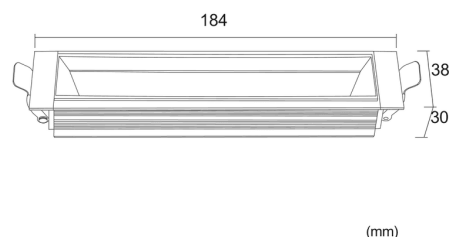

184 × 38 × 30 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

10W

OTTICA

Asimmetrica 30°

FLUSSO LUMINOSO

935 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 96

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

184 × 38 × 30 mm

FORO DI INCASSO

180 × 32 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Lama Asimmetrica 140


VL-LAM-05

Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

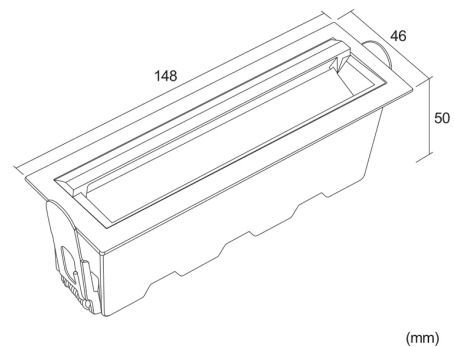

148 × 46 × 50 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

10W

OTTICA

Asimmetrica 30°

FLUSSO LUMINOSO

915 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

148 × 46 × 50 mm

FORO DI INCASSO

140 × 38 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail


Lama Asimmetrica 165

VL-LAM-06

Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 45°
INCLINAZIONE

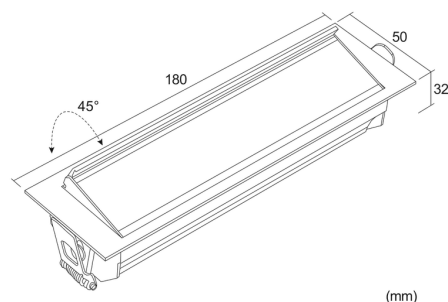

180 × 50 × 32 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

15W

OTTICA

Asimmetrica 45°

FLUSSO LUMINOSO

1180 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Testa 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

180 × 50 × 32 mm

FORO DI INCASSO

165 × 45 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Lama Binario 18


VL-LAM-07

Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili



45°

INCLINAZIONE

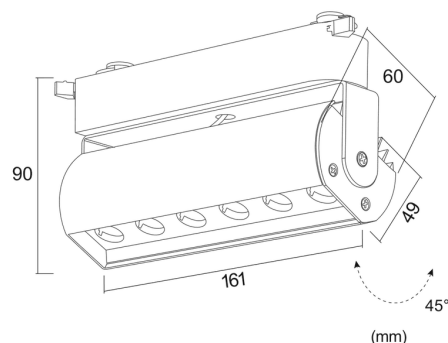

161 × 90 × 60 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

18W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

161 × 90 × 60 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Su binario Fuoco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Lama Duo 155


VL-LAM-08

Wall washer 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

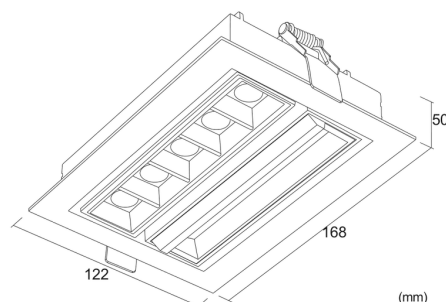

168 × 122 × 50 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
20W

OTTICA
Wash asimmetrico 30° + spot 25°

FLUSSO LUMINOSO
1600 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
168 × 122 × 50 mm

FORO DI INCASSO
155 × 48 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

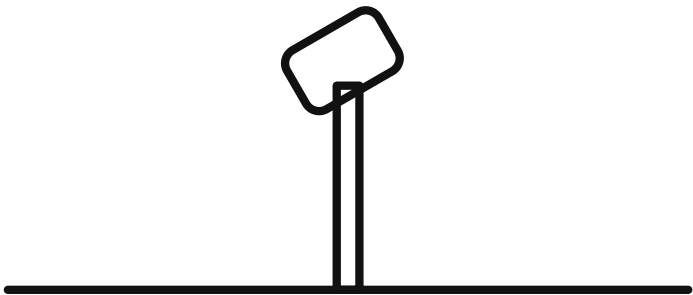

Asta

Proiettori a stelo

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

Un piccolo proiettore su uno stelo sottile, fissato con un solo foro nel ripiano: si alza sopra il pezzo e lo illumina da vicino, come una lampada da tavolo in miniatura. Altezza dello stelo su misura o regolabile.

MODELLI

Asta Tilt 2W	VL-AST-01	Asta 60° 4W	VL-AST-13
Asta Duo 2×1W	VL-AST-02	Asta 60° Regolabile 4W	VL-AST-14
Asta Cromo 1W	VL-AST-03	Asta Testa 3W	VL-AST-15
Asta Cromo 2W	VL-AST-04	Asta Testa Regolabile 3W	VL-AST-16
Asta Cromo 3W	VL-AST-05	Asta Testa 45° 3W	VL-AST-17
Asta Cromo 2W L	VL-AST-06	Asta Testa 60° 3W	VL-AST-18
Asta 3W	VL-AST-07	Asta Fissa 90° 3W	VL-AST-19
Asta Tripla 3×1W	VL-AST-08	Asta Mini 3W	VL-AST-20
Asta Tripla Orbit 3×1W	VL-AST-09	Asta Mini 9	VL-AST-21
Asta Tripla 3×2W	VL-AST-10	Asta Mini 9 L	VL-AST-22
Asta Snodo 3W	VL-AST-11	Asta Mini Fissa 9	VL-AST-23
Asta Snodo 3W L	VL-AST-12	Asta Fissa 13	VL-AST-24

Asta Tilt 2W


VL-AST-01

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



180°

INCLINAZIONE

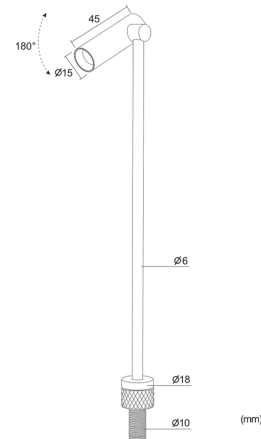

Testa Ø 15 × 45 mm · stelo Ø 6 · base Ø 18 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

2W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

180 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione 180°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa Ø 15 × 45 mm · stelo Ø 6 ·
base Ø 18 · gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO

**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**

Asta Duo 2×1W

VL-AST-02


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

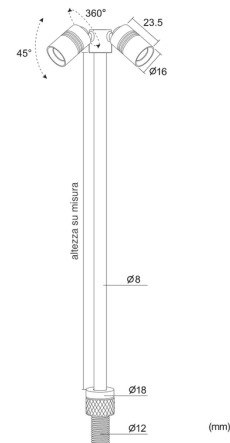

Teste Ø 16 × 23,5 mm · stelo Ø 8 · base Ø 18 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
2 × 1W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
190 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
**Teste Ø 16 × 23,5 mm · stelo Ø 8 ·
base Ø 18 · gambo Ø 12**

FORO DI INCASSO
Ø 13 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
Stelo passante nel ripiano

MISURE
Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**

Asta Cromo 1W

VL-AST-03


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



180°
INCLINAZIONE

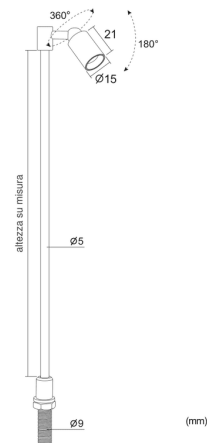

Testa Ø 15 × 21 mm · stelo Ø 5 · gambo Ø 9

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

1W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

95 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 180°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa Ø 15 × 21 mm · stelo Ø 5 ·
gambo Ø 9

FORO DI INCASSO

Ø 10 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Cromato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Asta Cromo 2W

VL-AST-04


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



180°
INCLINAZIONE

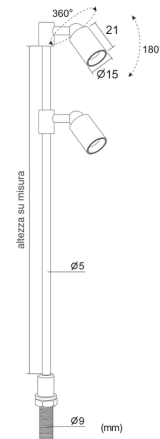

Teste Ø 15 × 21 mm · stelo Ø 5 · gambo Ø 9

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
2W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
190 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 180°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Teste Ø 15 × 21 mm · stelo Ø 5 · gambo Ø 9

FORO DI INCASSO
Ø 10 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Cromato

MONTAGGIO
Stelo passante nel ripiano

MISURE
Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato


CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Asta Cromo 3W

VL-AST-05

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

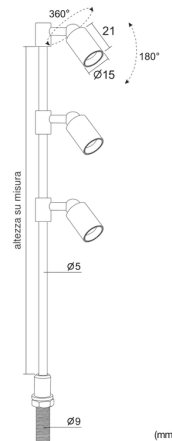**360°**
ROTAZIONE**180°**
INCLINAZIONE

Teste Ø 15 × 21 mm · stelo Ø 5 · gambo Ø 9

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

290 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 180°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

**Teste Ø 15 × 21 mm · stelo Ø 5 ·
gambo Ø 9**

FORO DI INCASSO

Ø 10 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Cromato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**

Asta Cromo 2W L

VL-AST-06


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



180°
INCLINAZIONE

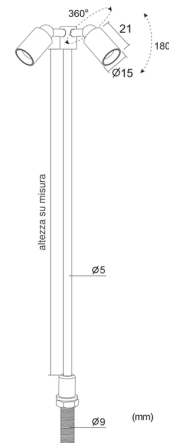

Teste Ø 15 × 21 mm · stelo Ø 5 · gambo Ø 9

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
2W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
190 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 180°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Teste Ø 15 × 21 mm · stelo Ø 5 · gambo Ø 9

FORO DI INCASSO
Ø 10 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Cromato

MONTAGGIO
Stelo passante nel ripiano

MISURE
Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Asta 3W

VL-AST-07


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

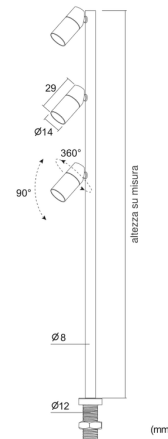

Teste Ø 14 × 29 mm · stelo Ø 8 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Teste Ø 14 × 29 mm · stelo Ø 8 ·
gambo Ø 12

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Asta Tripla 3×1W

VL-AST-08


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

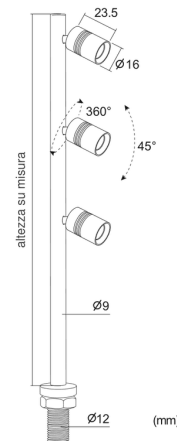

Teste Ø 16 × 23,5 mm · stelo Ø 9 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3 × 1W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

285 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Teste Ø 16 × 23,5 mm · stelo Ø 9 ·
gambo Ø 12

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Asta Tripla Orbit 3×1W

VL-AST-09


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



350°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

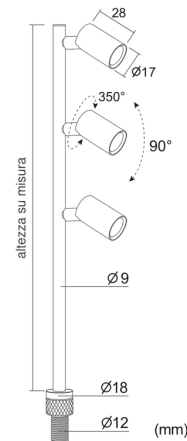

Teste Ø 17 × 28 mm · stelo Ø 9 · base Ø 18 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3 × 1W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
285 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 350° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
**Teste Ø 17 × 28 mm · stelo Ø 9 ·
base Ø 18 · gambo Ø 12**

FORO DI INCASSO
Ø 13 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
Stelo passante nel ripiano

MISURE
Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**

Asta Tripla 3×2W

VL-AST-10


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

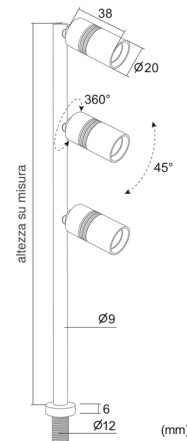

Teste Ø 20 × 38 mm · stelo Ø 9 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3 × 2W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
570 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Teste Ø 20 × 38 mm · stelo Ø 9 ·
gambo Ø 12

FORO DI INCASSO
Ø 13 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
Stelo passante nel ripiano

MISURE
Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Asta Snodo 3W


VL-AST-11

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



90°

INCLINAZIONE

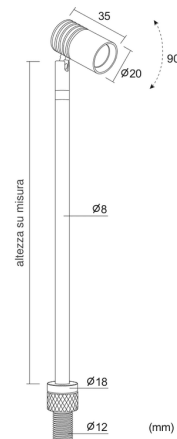

Testa Ø 20 × 35 mm · stelo Ø 8 · base Ø 18 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

270 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa Ø 20 × 35 mm · stelo Ø 8 ·
base Ø 18 · gambo Ø 12

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Asta Snodo 3W L

VL-AST-12

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



90°

INCLINAZIONE



Testa Ø 28 × 32 mm · stelo Ø 8 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa Ø 28 × 32 mm · stelo Ø 8 ·
gambo Ø 12

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail


Asta 60° 4W

VL-AST-13

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 90°
INCLINAZIONE

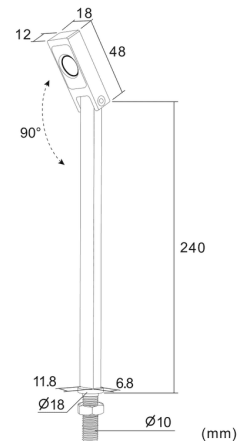

Testa 18 × 12 × 48 mm · stelo 11,8 × 6,8 h 240 · base Ø 18 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

4W

OTTICA

60°

FLUSSO LUMINOSO

400 lm

SORGENTE LED

CREE

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Testa 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa 18 × 12 × 48 mm · stelo 11,8 × 6,8 h 240 · base Ø 18 · gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail


Asta 60° Regolabile 4W

VL-AST-14

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 90°
INCLINAZIONE

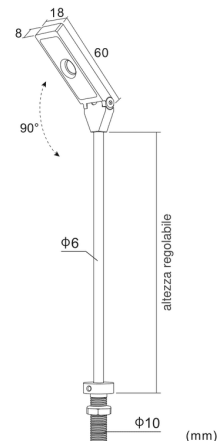

Testa 18 × 8 × 60 mm · stelo Ø 6 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

4W

OTTICA

60°

FLUSSO LUMINOSO

400 lm

SORGENTE LED

CREE

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Testa 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa 18 × 8 × 60 mm · stelo Ø 6 ·
gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza regolabile (telescopica)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail


Asta Testa 3W

VL-AST-15

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 90°
INCLINAZIONE

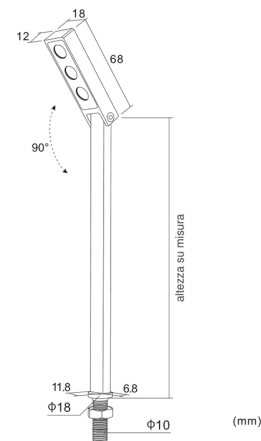

Testa 18 × 12 × 68 mm · stelo 11,8 × 6,8 · base Ø 18 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Testa 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa 18 × 12 × 68 mm · stelo 11,8 × 6,8 · base Ø 18 · gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail


Asta Testa Regolabile 3W

VL-AST-16

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 90°
INCLINAZIONE

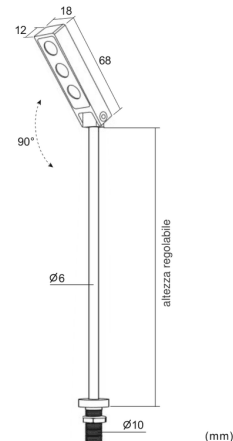

Testa 18 × 12 × 68 mm · stelo Ø 6 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Testa 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa 18 × 12 × 68 mm · stelo Ø 6 · gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza regolabile (telescopica)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail


Asta Testa 45° 3W

VL-AST-17

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 90°
INCLINAZIONE

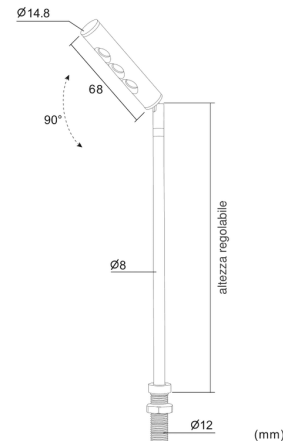

Testa Ø 14,8 × 68 mm · stelo Ø 8 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Testa 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa Ø 14,8 × 68 mm · stelo Ø 8 ·
gambo Ø 12

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza regolabile (telescopica)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail


Asta Testa 60° 3W

VL-AST-18

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 90°
INCLINAZIONE

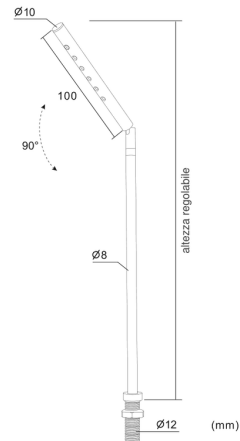

Testa Ø 10 × 100 mm · stelo Ø 8 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

60°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Testa 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Testa Ø 10 × 100 mm · stelo Ø 8 ·
gambo Ø 12

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza regolabile (telescopica)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail


Asta Fissa 90° 3W

VL-AST-19

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa
INCLINAZIONE

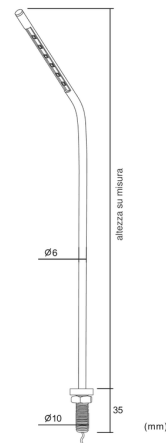

Stelo curvato Ø 6 mm · gambo Ø 10 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

90°

FLUSSO LUMINOSO

200 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Stelo curvato Ø 6 mm · gambo Ø 10 × 35 mm

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Asta Mini 3W

VL-AST-20


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

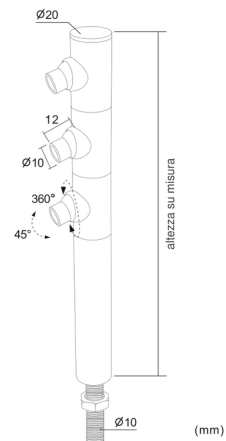

Corpo Ø 20 mm · ottiche Ø 10 × 12 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Corpo Ø 20 mm · ottiche Ø 10 × 12 ·
gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Asta Mini 9

VL-AST-21


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



45°
INCLINAZIONE

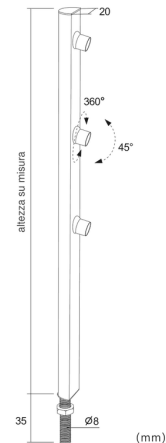

Corpo 20 mm · gambo Ø 8 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
300 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Corpo 20 mm · gambo Ø 8 × 35 mm

FORO DI INCASSO
Ø 9 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
Stelo passante nel ripiano

MISURE
Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI


IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

Asta Mini 9 L

VL-AST-22

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili


360°
 ROTAZIONE

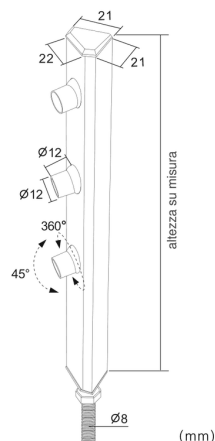45°
 INCLINAZIONE


Corpo triangolare 21 × 21 × 22 mm · ottiche Ø 12 × 12 · gambo Ø 8

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Corpo triangolare 21 × 21 × 22 mm ·
ottiche Ø 12 × 12 · gambo Ø 8

FORO DI INCASSO

Ø 9 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail


Asta Mini Fissa 9

VL-AST-23

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

**Fissa**

INCLINAZIONE

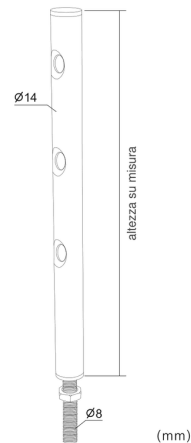

Corpo Ø 14 mm · gambo Ø 8

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Corpo Ø 14 mm · gambo Ø 8

FORO DI INCASSO

Ø 9 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail


Asta Fissa 13

VL-AST-24

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

**Fissa**

INCLINAZIONE

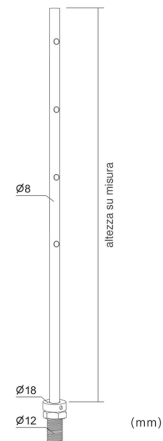

Stelo Ø 8 mm · base Ø 18 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Stelo Ø 8 mm · base Ø 18 · gambo Ø 12

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER


Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

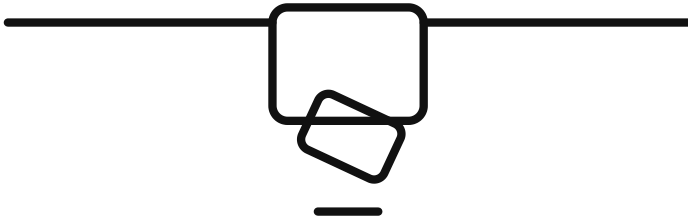

Banco

Faretti da banco

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili

Il faretto per il banco vendita e il piano della teca: corpo compatto da incasso, testa inclinabile per portare la luce sul pezzo senza abbagliare chi guarda.

MODELLI

Banco 3W	VL-BAN-01
Banco Tri 3x1W	VL-BAN-02
Banco Tri 46	VL-BAN-03
Banco Mini 20	VL-BAN-04
Banco Mini 30	VL-BAN-05


Banco 3W

VL-BAN-01

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 45°
INCLINAZIONE

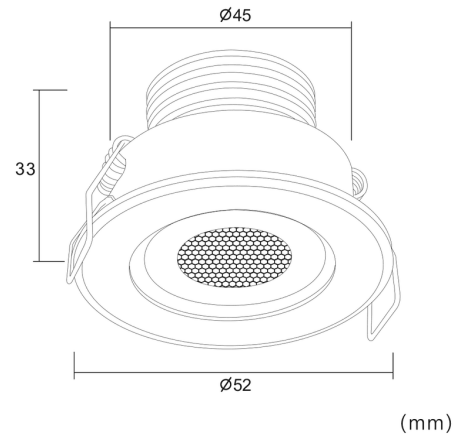

Ø 52 × 33 mm · corpo Ø 45

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
1 × 3W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
300 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Testa 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Ø 52 × 33 mm · corpo Ø 45

FORO DI INCASSO
Ø 45 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail


Banco Tri 3×1W

VL-BAN-02

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 45°
INCLINAZIONE

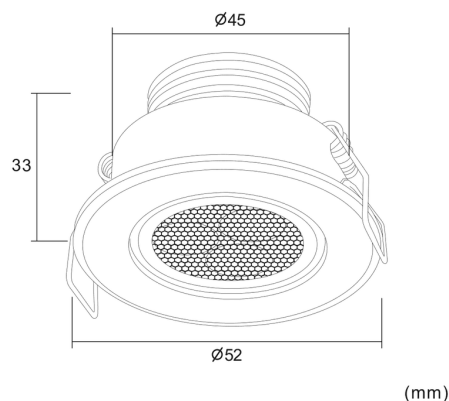

Ø 52 × 33 mm · corpo Ø 45

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3 × 1W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
300 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Testa 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Ø 52 × 33 mm · corpo Ø 45

FORO DI INCASSO
Ø 45 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail


Banco Tri 46

VL-BAN-03

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



Testa 45°
INCLINAZIONE

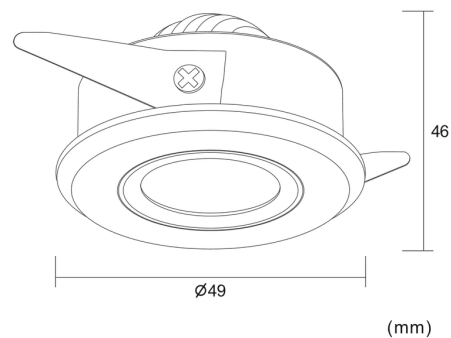

Ø 49 × 46 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3 × 1W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
300 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Testa 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Ø 49 × 46 mm

FORO DI INCASSO
Ø 45 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Banco Mini 20


VL-BAN-04

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

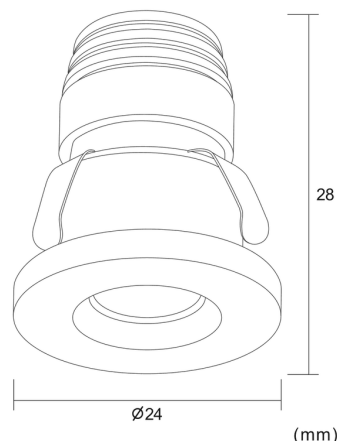

Ø 24 × 28 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
1W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
100 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Ø 24 × 28 mm

FORO DI INCASSO
Ø 20 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail

Banco Mini 30


VL-BAN-05

Faretti da incasso 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

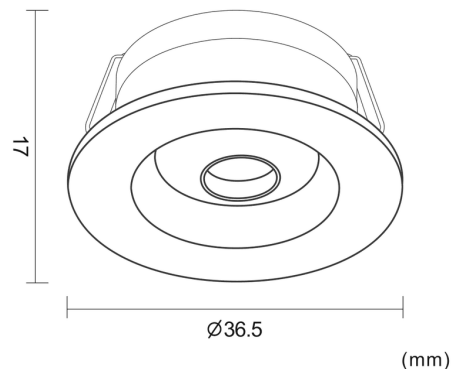

Ø 36,5 × 17 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

1W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

90 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 36,5 × 17 mm

FORO DI INCASSO

Ø 30 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER


Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail

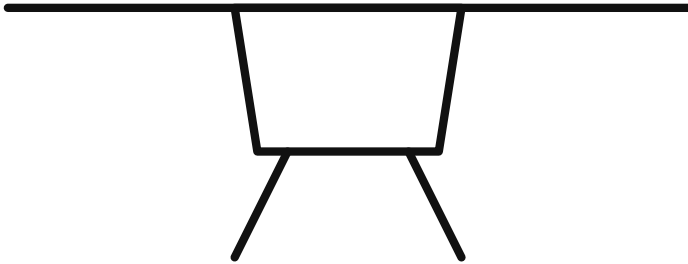

Cielo

Downlight da soffitto

Downlight da incasso | IP20 | Dimmerabili

La luce d'accento dal soffitto del negozio: potenze da 24 a 80 W per vetrine, isole centrali e pareti espositive. Con testa fissa, inclinabile o a rotazione motorizzata.

MODELLI

Cielo 35	VL-CIE-01
Cielo 40 Tilt	VL-CIE-02
Cielo 35 Motor	VL-CIE-03
Cielo 24 Gimbal	VL-CIE-04
Cielo 80 Duo Motor	VL-CIE-05

Cielo 35


VL-CIE-01

Downlight da incasso | IP20 | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

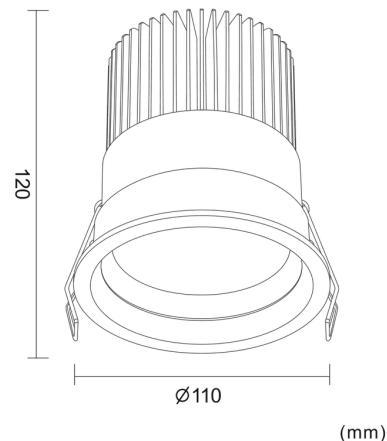

Ø 110 × 120 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

35W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

3150 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 110 × 120 mm

FORO DI INCASSO

Ø 100 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Verniciato

MONTAGGIO

A incasso nel controsoffitto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury


Cielo 40 Tilt

VL-CIE-02

Downlight da incasso | IP20 | Dimmerabili



Testa 45°
INCLINAZIONE

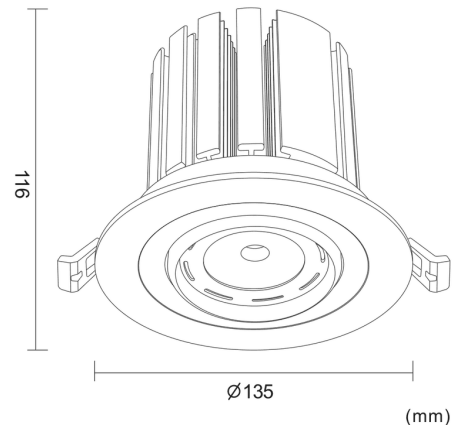

Ø 135 × 116 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
40W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
3600 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Testa 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Ø 135 × 116 mm

FORO DI INCASSO
Ø 115 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Verniciato

MONTAGGIO
A incasso nel controsoffitto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury


Cielo 35 Motor

VL-CIE-03

Downlight da incasso | IP20 | Dimmerabili


Rotazione motorizzata

ROTAZIONE

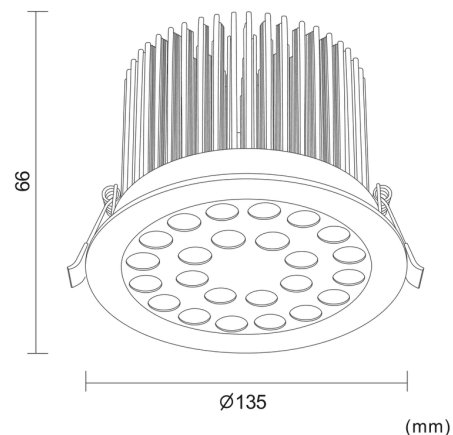

Ø 135 × 99 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

35W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

3150 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione Rotazione motorizzata

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 135 × 99 mm

FORO DI INCASSO

Ø 125 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso nel controsoffitto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Cielo 24 Gimbal


VL-CIE-04

Downlight da incasso | IP20 | Dimmerabili



Rotazione meccanica

ROTAZIONE

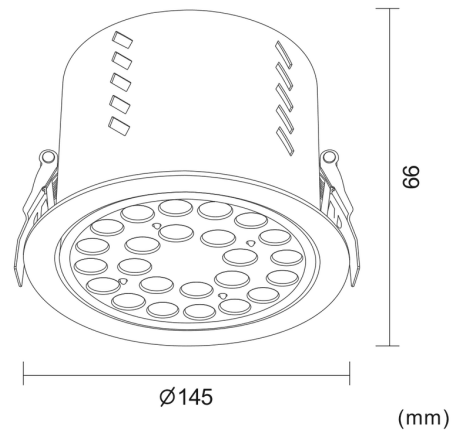

Ø 145 × 99 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

24W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

2280 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione Rotazione meccanica

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 145 × 99 mm

FORO DI INCASSO

Ø 135 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso nel controsoffitto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Cielo 80 Duo Motor



VL-CIE-05

Downlight da incasso | IP20 | Dimmerabili



Rotazione motorizzata

ROTAZIONE

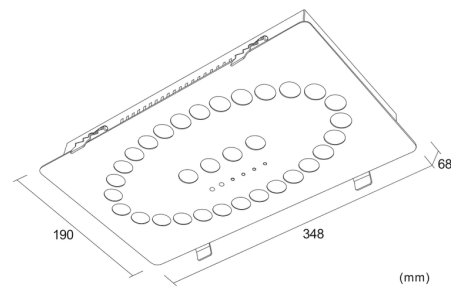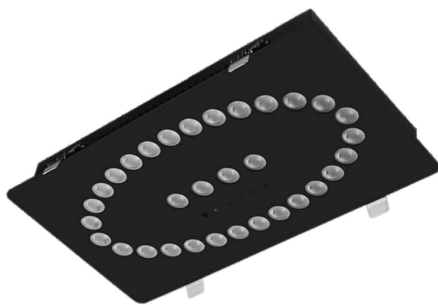

348 × 190 × 68 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

80W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

6850 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione Rotazione motorizzata

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

348 × 190 × 68 mm

FORO DI INCASSO

325 × 175 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A incasso nel controsoffitto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER


Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

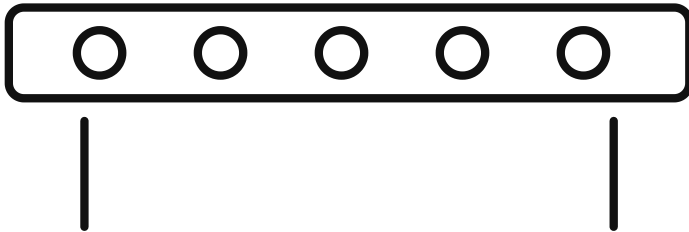

Riga

Barre lineari con ottiche

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili

La barra continua con ottica a lente: una fila di piccoli proiettori in un profilo di alluminio, orientabile nel suo supporto. Per ripiani, vetrine a giorno e nicchie. Lunghezza su misura.

MODELLI

Riga 21	VL-RIG-01
Riga 21 Fissa	VL-RIG-02
Riga 24	VL-RIG-03
Riga 24 Superficie	VL-RIG-04
Riga 16	VL-RIG-05
Riga 17 Fissa	VL-RIG-06
Riga 15	VL-RIG-07
Riga 17 S Fissa	VL-RIG-08
Riga 25 Snodo	VL-RIG-09
Riga 17 Snodo	VL-RIG-10

Riga 21

VL-RIG-01

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili




360°

ROTAZIONE



30°

INCLINAZIONE

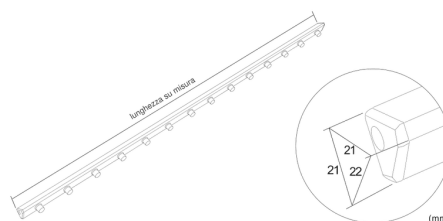

Profilo 21 × 21 × 22 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

14 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1400 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 30°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 21 × 21 × 22 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury



Riga 21 Fissa

VL-RIG-02

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa
INCLINAZIONE

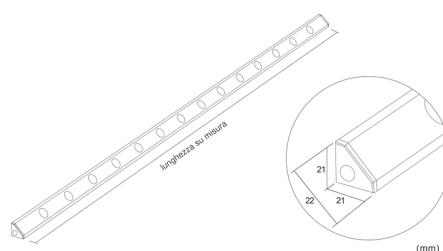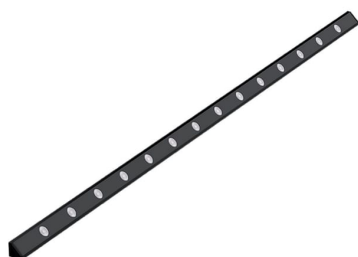

Profilo 21 × 21 × 22 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
14 W/m

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
1400 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Profilo 21 × 21 × 22 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A clip o a colla

MISURE
Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury

Riga 24

VL-RIG-03


Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



30°
INCLINAZIONE

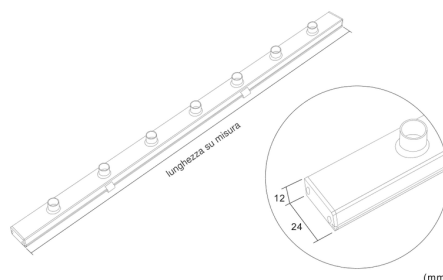

Profilo 24 × 12 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
14 W/m

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
1400 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 30°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Profilo 24 × 12 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A clip o a colla

MISURE
Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury


Riga 24 Superficie

VL-RIG-04

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili

**Fissa**

INCLINAZIONE

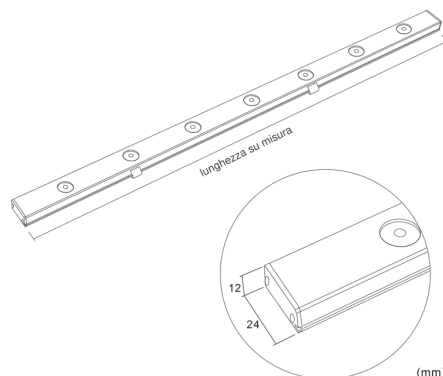

Profilo 24 × 12 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

14 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1400 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 24 × 12 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A superficie

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Riga 16

VL-RIG-05

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili




360°

ROTAZIONE



30°

INCLINAZIONE

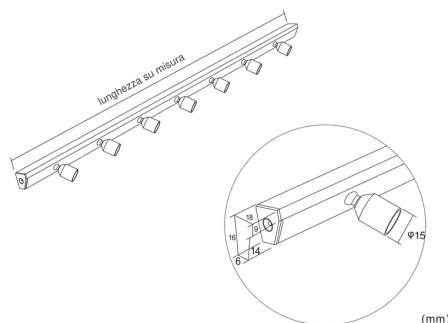

Profilo 16 × 18 mm, supporto Ø 15

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

14 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1400 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 30°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 16 × 18 mm, supporto Ø 15

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury


Riga 17 Fissa

VL-RIG-06

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa
INCLINAZIONE

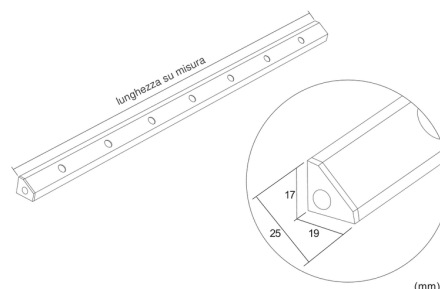

Profilo 25 × 19 × 17 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

14 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1400 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 25 × 19 × 17 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Riga 15

VL-RIG-07


Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



30°
INCLINAZIONE

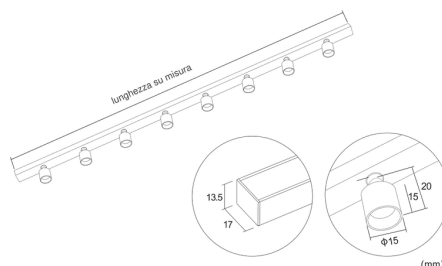

Profilo 17 × 13,5 mm, supporto Ø 15

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
14 W/m

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
1400 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 30°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Profilo 17 × 13,5 mm, supporto Ø 15

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A clip o a colla

MISURE
Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury


Riga 17 S Fissa

VL-RIG-08

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili



Fissa
INCLINAZIONE

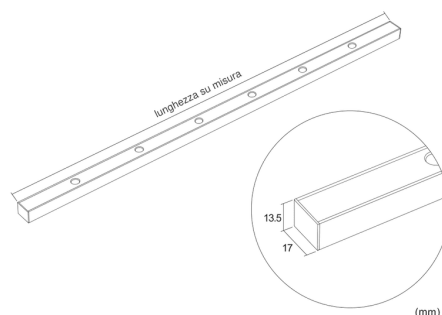

Profilo 17 × 13,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
14 W/m

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
1400 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Profilo 17 × 13,5 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A clip o a colla

MISURE
Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury


Riga 25 Snodo

VL-RIG-09

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili



Corpo 360°
ROTAZIONE

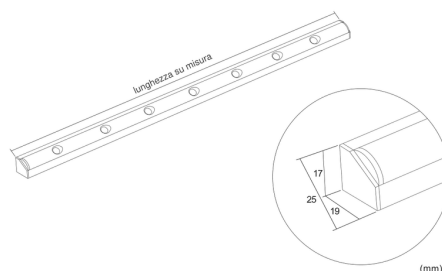

Profilo 25 × 19 × 17 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

14 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1400 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione Corpo 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 25 × 19 × 17 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI


IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Riga 17 Snodo

VL-RIG-10

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili

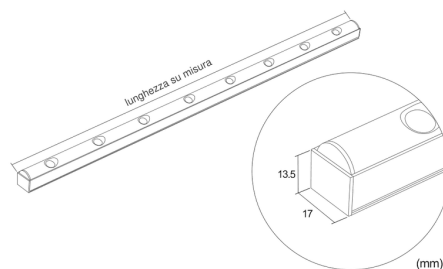**Corpo 360°**
ROTAZIONE

Profilo 17 × 13,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

14 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1400 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione Corpo 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 17 × 13,5 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER


Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury

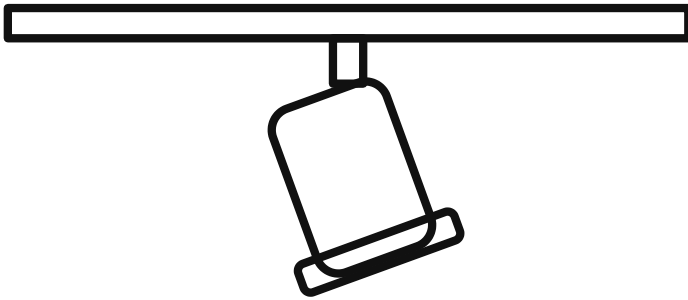

Fuoco

Proiettori per binario 230V

Proiettori per binario 230V | IP20 | Dimmerabili

Il proiettore da negozio con ottica zoom: si mette a fuoco sul pezzo da 10° a 60° senza cambiare lente. Si innesta nel binario a vista e si sposta con l'allestimento.

MODELLI

Fuoco Zoom 10	VL-FUO-01
Fuoco Zoom 20	VL-FUO-02
Fuoco Zoom 30	VL-FUO-03
Fuoco Wash 20	VL-FUO-04

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE



Binario Fuoco VL-FUO-B
Binario a vista 230V per proiettori Fuoco e
Lama Binario

Fuoco Zoom 10

VL-FUO-01


Proiettori per binario 230V | IP20 | Dimmerabili

**270°**

ROTAZIONE

**90°**

INCLINAZIONE

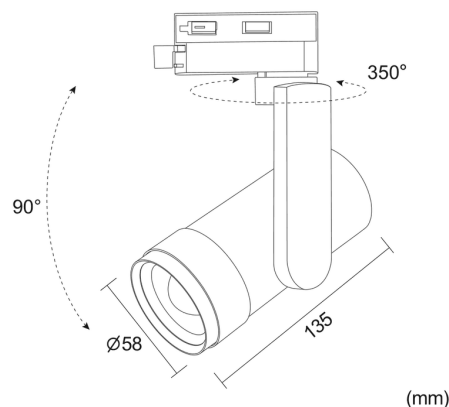

Ø 58 × 135 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

10W

OTTICA

Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO

950 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 270° · inclinazione 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 58 × 135 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Su binario Fuoco (a vista)

FISSAGGIO

Adattatore binario

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 - 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Fuoco Zoom 20

VL-FUO-02

Proiettori per binario 230V | IP20 | Dimmerabili




270°

ROTAZIONE



90°

INCLINAZIONE

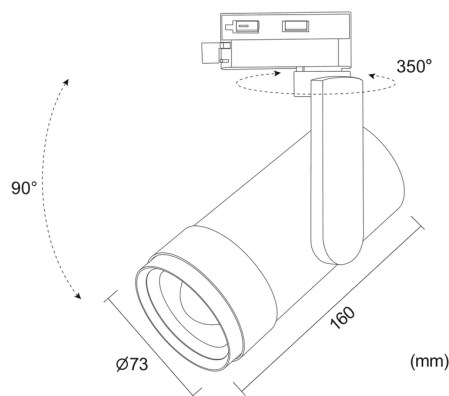

Ø 73 × 160 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

20W

OTTICA

Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO

1950 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 270° · inclinazione 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 73 × 160 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Su binario Fuoco (a vista)

FISSAGGIO

Adattatore binario

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 - 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Fuoco Zoom 30

VL-FUO-03


Proiettori per binario 230V | IP20 | Dimmerabili

**270°**

ROTAZIONE

**90°**

INCLINAZIONE

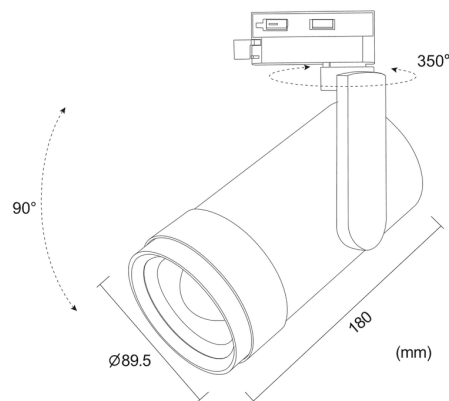

Ø 89,5 × 180 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

30W

OTTICA

Zoom 10° - 60°

FLUSSO LUMINOSO

2850 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K - 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 270° · inclinazione 90°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Ø 89,5 × 180 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Su binario Fuoco (a vista)

FISSAGGIO

Adattatore binario

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 - 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Fuoco Wash 20

VL-FUO-04


Proiettori per binario 230V | IP20 | Dimmerabili



270°
ROTAZIONE



90°
INCLINAZIONE

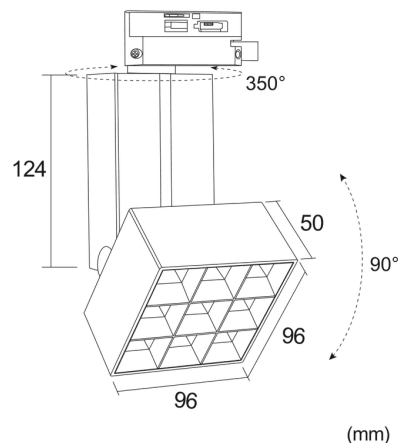

96 × 96 × 50 mm (h 124)

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
20W

OTTICA
Fascio rettangolare (wall washer)

FLUSSO LUMINOSO
1950 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
3000K o 4000K

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 270° · inclinazione 90°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
96 × 96 × 50 mm (h 124)

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
Su binario Fuoco (a vista)

FISSAGGIO
Adattatore binario

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury



Nastro

Strisce e profili luminosi

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili

La luce lineare diffusa per ripiani, cornici e retroilluminazioni: nastro flessibile con adesivo o profilo rigido in alluminio con lente. Lunghezza su misura.

MODELLI

Nastro 12	VL-NAS-01
Nastro 24	VL-NAS-02
Nastro Profilo 10 Clip	VL-NAS-03
Nastro Profilo 13	VL-NAS-04
Nastro Profilo 12×15 Clip	VL-NAS-05
Nastro Profilo 16	VL-NAS-06
Nastro Profilo 12×14	VL-NAS-07
Nastro Profilo Snodo 12×14	VL-NAS-08
Nastro Tunable 40	VL-NAS-09

Nastro 12

VL-NAS-01

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili



Fissa
INCLINAZIONE



Nastro flessibile

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
14 W/m

OTTICA
120°

FLUSSO LUMINOSO
1400 lm/m

DENSITÀ LED
120 LED/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Nastro flessibile

MONTAGGIO
Adesivo 3M sul retro

MISURE
Lunghezza su misura

CERTIFICAZIONI
UL

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

Nastro 24

VL-NAS-02

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili



Fissa
INCLINAZIONE



Nastro flessibile

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
14 W/m

OTTICA
120°

FLUSSO LUMINOSO
1400 lm/m

DENSITÀ LED
120 LED/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Nastro flessibile

MONTAGGIO
Adesivo 3M sul retro

MISURE
Lunghezza su misura

CERTIFICAZIONI
UL

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury



Nastro Profilo 10 Clip

VL-NAS-03

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili

**Fissa**

INCLINAZIONE

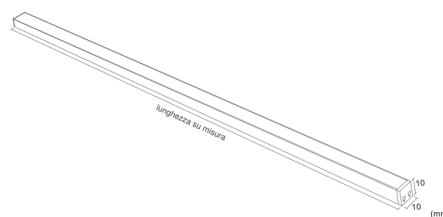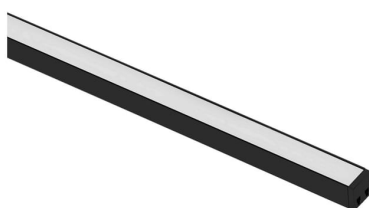

Profilo 10 × 10 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

90°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 10 × 10 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury



Nastro Profilo 13

VL-NAS-04

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili

**Fissa**

INCLINAZIONE

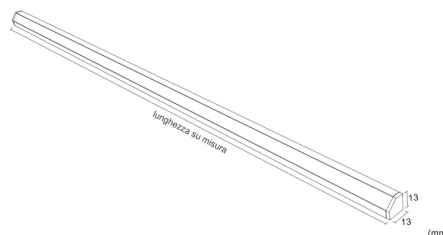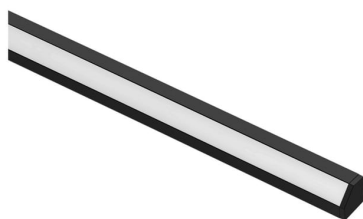

Profilo 13 × 13 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

90°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 13 × 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury



Nastro Profilo 12×15 Clip

VL-NAS-05

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili

**Fissa**

INCLINAZIONE

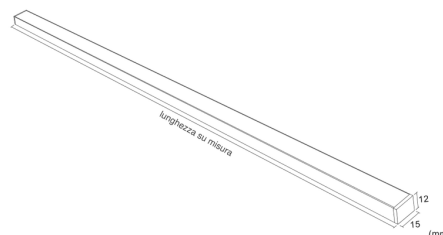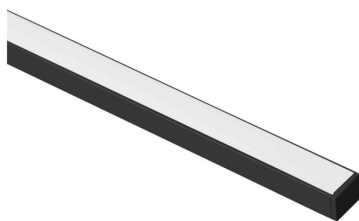

Profilo 12 × 15 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

90°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 12 × 15 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury



Nastro Profilo 16

VL-NAS-06

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili

**Fissa**

INCLINAZIONE

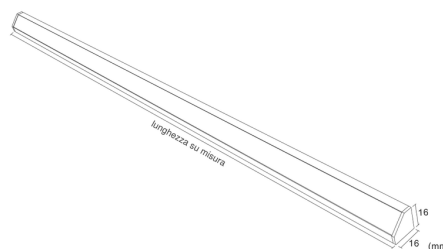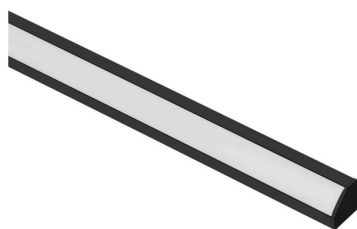

Profilo 16 × 16 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

90°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 16 × 16 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury


Nastro Profilo 12×14

VL-NAS-07

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili



Fissa
INCLINAZIONE

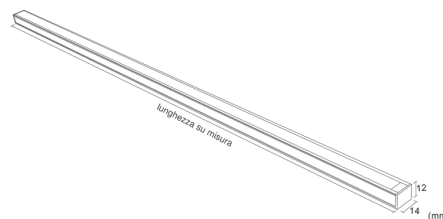

Profilo 12 × 14 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
16 W/m

OTTICA
90°

FLUSSO LUMINOSO
1500 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Profilo 12 × 14 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A clip o a colla

MISURE
Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury


Nastro Profilo Snodo 12×14

VL-NAS-08

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili



Corpo 360°
ROTAZIONE

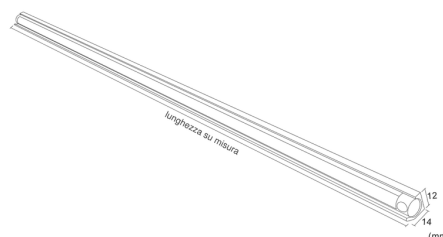

Profilo 12 × 14 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
16 W/m

OTTICA
90°

FLUSSO LUMINOSO
1500 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione Corpo 360°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Profilo 12 × 14 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A clip o a colla

MISURE
Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)


CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury

Nastro Tunable 40

VL-NAS-09

Strisce LED a bassa tensione | Classe III | Dimmerabili

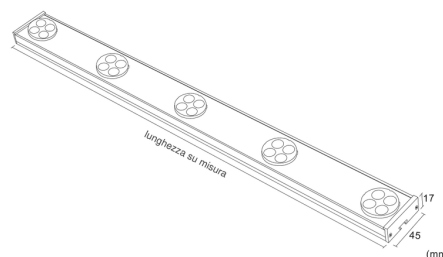**Fissa**
INCLINAZIONE

Profilo 17 × 45 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

40 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

3400 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

Tunable white 2700K – 6500K

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

inclinazione Fissa

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 17 × 45 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

Telecomando + pannello di controllo (dimmerazione e tonalità)

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury

VEROLED

VEROLED S.R.L.

Corso Salvatore d'Amato, 33 · 80022 Arzano (NA)

veroledsrl.com · info@veroled.it