


Outdoor

OUTDOOR ADVERTISING KIOSKS

- Progettato con **materiali robusti** i quali proteggono contro gli agenti atmosferici e il pubblico. La classificazione **IP65** impedisce l'ingresso di particelle nell'aria e protegge da qualsiasi condizione meteo avversa. **I connettori AV** presenti sono **impermeabili**. **Gli involucri** sono realizzati in **acciaio** e dotati di **vetro temprato termicamente**.
- **Il controllo automatico della luminosità** funziona grazie ad un sensore di luce che regola automaticamente la luminosità in base alla luce solare. È Dotato di alta **luminosità fino 3000 nit**.
- La tecnologia **Full Array Local Dimming**, adattandosi dinamicamente ai contenuti visualizzati, rende i dettagli dell'immagine più nitidi e realistici. Questo non solo riduce il consumo energetico, migliorando l'efficienza energetica del display, ma ne prolunga anche la durata.

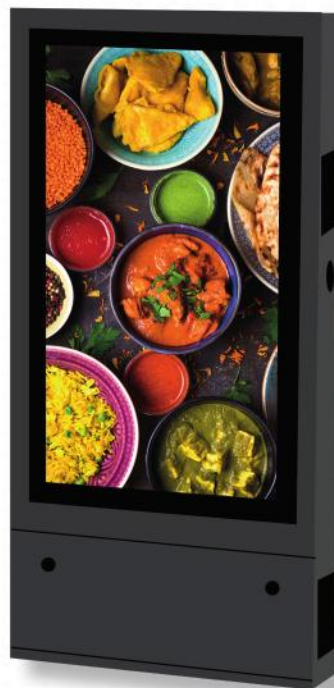

RISPARMIO ENERGETICO

Risparmio energetico del 40% rispetto alla retroilluminazione a luminosità costante convenzionale.



ALTO CONTRASTO

Regola dinamicamente il contrasto della retroilluminazione in base ai contenuti visualizzati, specialmente nelle scene chiare e scure.



SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Il sistema di raffreddamento intelligente è in grado di dissipare il calore dell'intera macchina verso l'esterno alla massima velocità.



MAGGIORE DURATA

La regolazione intelligente della luminosità della retroilluminazione riduce il consumo energetico, prolungando la durata del prodotto fino al 20%.



INTERACTIVE TOUCH

Lo schermo può essere aggiornato per diventare uno schermo touch Pro-Cap a dieci punti di tocco, creando pulsanti e playlist multiple.



RESISTENTE AGLI URTI

Realizzato in acciaio, è resistente agli urti e ai danni esterni.

MODELLO			VER-OBELISCO-MAXI			
PANEL	Dimensione monitor		43"	55"	65"	75"
	Risoluzione		1920x1080			
	Area di visualizzazione		941(V)x530(H)	1210 (V)x 680(H)	1428 (V)x 803(H)	1650(V)x928(H)
	Rapporto d'aspetto		16:9			
	Luminosità (nit/m²)		3000 nit			
	Contrasto		1000:1			
	Angolo di visione		178/178			
	Gamma di colori		16.7M			
	Tempo di risposta		6ms			
Operatività		24/7				
SOUND	Audio Output		5W,8 Ω			
EFFICIENZA ENERGETICA	Tipologia		Integrato			
	Alimentazione		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz			
	Consumo	Max (W/h)	370	440	590	790
		Stb mode	Meno di 0.5W			
SPECIFICHE MECCANICHE	Off mode		Meno di 0.5W			
	Protezione vetro		si			
	Tipologia di montaggio		con piedistallo			
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio		-10°C ~ 40°C(outdoor)			
	Umidità operativa		10% ~ 80%			
	Umidità di stoccaggio		5% ~ 95%			
Sistema di raffreddamento		Potente turboventola e ventola a flusso incrociato + Condizionatore d'aria.				
Protezione ipotermica		Riscaldatore (riscaldatore a lamina di alluminio) (Opzionale).				
OS	Android Media Player	Processore	T972 (1.9GHz,octa core)			
		RAM	2G			
		MEMORIA	16G EMMC			
		USB	USB2.0 HOST (X2)			
		HDMI	IN			
		LAN	10M/100M Ethernet solo per schermo versione di rete			
		Memoria espandibile	Opzionale fino alle specifiche del modelli			
		Formati supportati	Video (MPG,AVI,MP4,RM,RM,VB,TS), Audio (MP3,WMA), IMAGE(JPG,GIF,BMP,PNG)			
		Risoluzione	3840*2160			
		Wi-fi	802.11 b/g/n Ethernet			
Sistema Operativo		Android 9.0				
Certificazioni	-		CE ROHS			
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi			
	Tipologia di packaging		scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno			
Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)				