

Arco Snodo 12

VL-ARC-06



Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili



360°
ROTAZIONE



Testa 360°
INCLINAZIONE

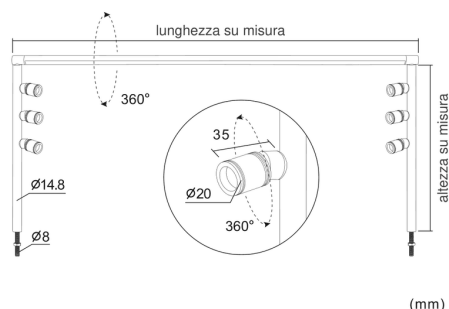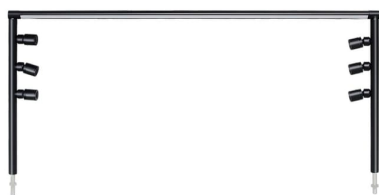

Montanti Ø 14,8 mm · gambo Ø 8 · proiettori Ø 20 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
16 W/m

OTTICA
120°

FLUSSO LUMINOSO
1500 lm/m

DENSITÀ LED
120 LED/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione Testa 360°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Montanti Ø 14,8 mm · gambo Ø 8 ·
proiettori Ø 20 × 35 mm

FORO DI INCASSO
Ø 9 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
Montanti passanti nel ripiano

MISURE
Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail