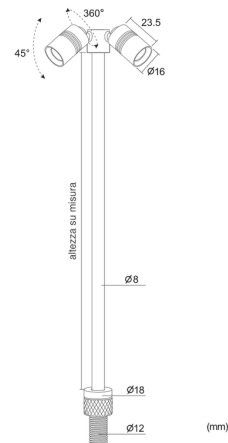


# Asta Duo 2×1W

VL-AST-02

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

**360°**  
ROTAZIONE**45°**  
INCLINAZIONE

Teste Ø 16 × 23,5 mm · stelo Ø 8 · base Ø 18 · gambo Ø 12

## SORGENTE E OTTICA

POTENZA  
2 × 1WOTTICA  
15° / 25° / 45°FLUSSO LUMINOSO  
190 lmSORGENTE LED  
OSRAMTEMPERATURA COLORE  
2700K – 8500K (a scelta)RESA CROMATICA  
Ra ≥ 92DIREZIONE FASCIO  
rotazione 360° · inclinazione 45°DURATA  
50.000 h

## APPARECCHIO

DIMENSIONI  
Teste Ø 16 × 23,5 mm · stelo Ø 8 ·  
base Ø 18 · gambo Ø 12FORO DI INCASSO  
Ø 13 mmMATERIALE  
Alluminio 6063-T5FINITURA  
AnodizzatoMONTAGGIO  
Stelo passante nel ripianoMISURE  
Altezza stelo su misura

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE  
AC 100 – 240VDRIVER  
IntegratoCONTROLLO  
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALIIMPIEGO  
Vetrine e teche di gioielleria,  
orologeria, ottica, enoteca e luxury  
retail