

Asta Tripla 3×2W

VL-AST-10


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

**360°**

ROTAZIONE

**45°**

INCLINAZIONE

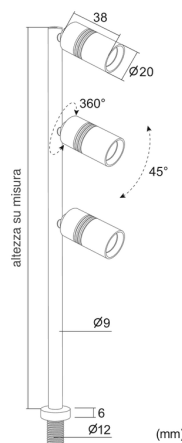

Teste Ø 20 × 38 mm · stelo Ø 9 · gambo Ø 12

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3 × 2W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

570 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

**Teste Ø 20 × 38 mm · stelo Ø 9 ·
gambo Ø 12**

FORO DI INCASSO

Ø 13 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO

**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**