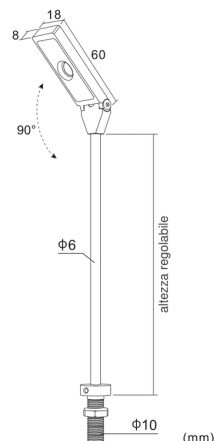


Asta 60° Regolabile 4W

VL-AST-14

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

**Testa 90°**
INCLINAZIONE

Testa 18 × 8 × 60 mm · stelo Ø 6 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
4WOTTICA
60°FLUSSO LUMINOSO
400 lmSORGENTE LED
CREETEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)RESA CROMATICA
Ra ≥ 92DIREZIONE FASCIO
inclinazione Testa 90°DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Testa 18 × 8 × 60 mm · stelo Ø 6 ·
gambo Ø 10FORO DI INCASSO
Ø 11 mmMATERIALE
Alluminio 6063-T5FINITURA
AnodizzatoMONTAGGIO
Stelo passante nel ripianoMISURE
Altezza regolabile (telescopica)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240VDRIVER
IntegratoCONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALIIMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail