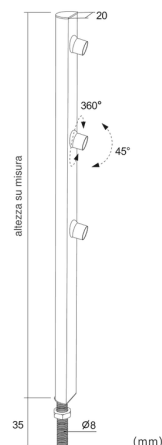


Asta Mini 9

VL-AST-21

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

**360°**
ROTAZIONE**45°**
INCLINAZIONE

Corpo 20 mm · gambo Ø 8 × 35 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3WOTTICA
15° / 25° / 45°FLUSSO LUMINOSO
300 lmSORGENTE LED
OSRAMTEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)RESA CROMATICA
Ra ≥ 92DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Corpo 20 mm · gambo Ø 8 × 35 mmFORO DI INCASSO
Ø 9 mmMATERIALE
Alluminio 6063-T5FINITURA
AnodizzatoMONTAGGIO
Stelo passante nel ripianoMISURE
Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240VDRIVER
IntegratoCONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALIIMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail