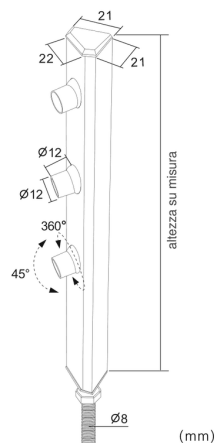


Asta Mini 9 L

VL-AST-22

Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

**360°**
ROTAZIONE**45°**
INCLINAZIONE

Corpo triangolare 21 × 21 × 22 mm · ottiche Ø 12 × 12 · gambo Ø 8

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Corpo triangolare 21 × 21 × 22 mm ·
ottiche Ø 12 × 12 · gambo Ø 8

FORO DI INCASSO

Ø 9 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail