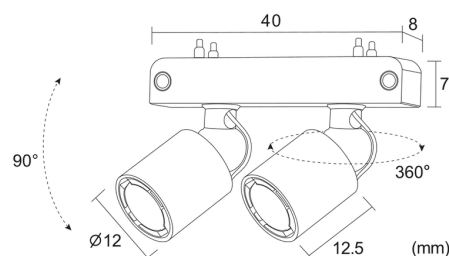


Filo Micro Snodo 2W

VL-FIL-02

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili

**360°**
ROTAZIONE**90°**
INCLINAZIONE

Adattatore 40 × 8 × 7 mm · teste Ø 12 × 12,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
2WOTTICA
15° / 25° / 45°FLUSSO LUMINOSO
135 lmSORGENTE LED
OSRAMTEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)RESA CROMATICA
Ra ≥ 92DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 90°DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 8 × 7 mm · teste Ø 12 × 12,5 mmMATERIALE
Alluminio 6063-T5FINITURA
AnodizzatoMONTAGGIO
A scatto sul binario FiloFISSAGGIO
Connettore a innestoBINARIO
Filo 13 · Filo 10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 VdcDRIVER
Remoto (non incluso)CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALIIMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail