


Filo Micro Basculante 3W

VL-FIL-03

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



±45°
avanti/indietro
INCLINAZIONE

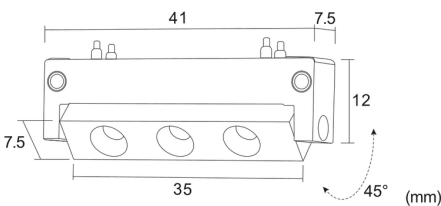

Adattatore 41 × 7,5 × 12 mm · corpo ottico 35 × 7,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
45°

FLUSSO LUMINOSO
195 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione ±45° avanti/indietro

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 41 × 7,5 × 12 mm · corpo
ottico 35 × 7,5 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 13 · Filo 10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail