

Filo Magnete 2W

VL-FIL-04


Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili

**360°**

ROTAZIONE

**45°**

INCLINAZIONE

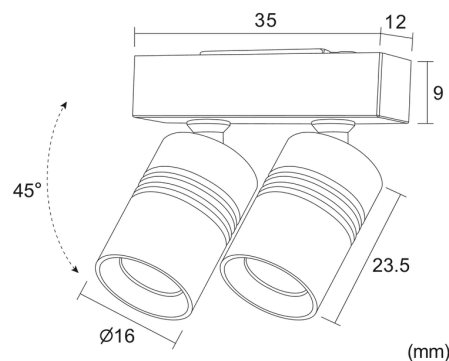

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · teste Ø 16 × 23,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

2W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

180 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · teste Ø 16 × 23,5 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Aggancio magnetico sul binario Filo

FISSAGGIO

Connettore a innesto

BINARIO

Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail