

Filo Magnete Slim 2W

VL-FIL-05

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili




360°

ROTAZIONE



45°

INCLINAZIONE

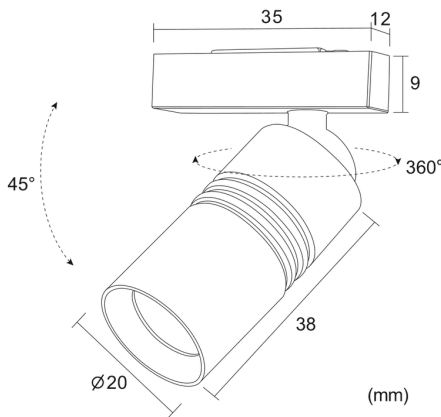

Adattatore 35 × 12 × 9 mm · testa Ø 20 × 38 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
2W

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
180 lm

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 35 × 12 × 9 mm · testa Ø 20 × 38 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
Aggancio magnetico sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail