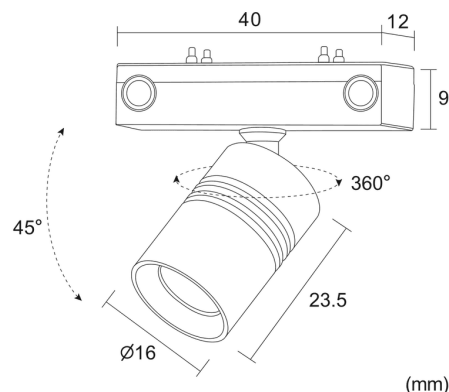


Filo 1W

VL-FIL-08

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili

**360°**
ROTAZIONE**45°**
INCLINAZIONE

Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 16 × 23,5 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
1WOTTICA
15° / 25° / 45°FLUSSO LUMINOSO
90 lmSORGENTE LED
OSRAMTEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)RESA CROMATICA
Ra ≥ 92DIREZIONE FASCIO
rotazione 360° · inclinazione 45°DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 40 × 12 × 9 mm · testa Ø 16 × 23,5 mmMATERIALE
Alluminio 6063-T5FINITURA
AnodizzatoMONTAGGIO
A scatto sul binario FiloFISSAGGIO
Connettore a innestoBINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 VdcDRIVER
Remoto (non incluso)CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0–10V · DALIIMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail