

Filo Barra 16


VL-FIL-16

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



Fissa

INCLINAZIONE

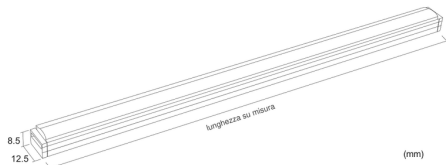

12,5 × 8,5 mm · lunghezza su misura

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
16 W/m

OTTICA
120°

FLUSSO LUMINOSO
1500 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Fissa

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
12,5 × 8,5 mm · lunghezza su misura

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria, orologeria, ottica, enoteca e luxury retail