

Riga 24

VL-RIG-03


Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili

**360°**

ROTAZIONE

**30°**

INCLINAZIONE

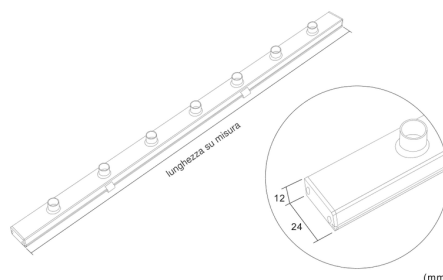

Profilo 24 × 12 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

14 W/m

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

1400 lm/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 30°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Profilo 24 × 12 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

A clip o a colla

MISURE

Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Gioiellerie, orologerie, ottiche, enoteche e negozi luxury