


Riga 25 Snodo

VL-RIG-09

Barre lineari 230V | IP20 | Dimmerabili



Corpo 360°
ROTAZIONE

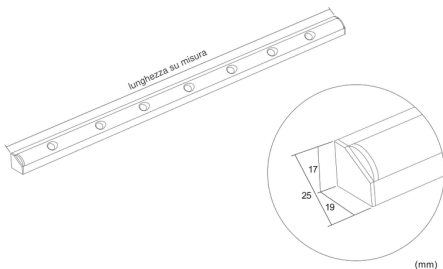

Profilo 25 × 19 × 17 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
14 W/m

OTTICA
15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO
1400 lm/m

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
rotazione Corpo 360°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Profilo 25 × 19 × 17 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A clip o a colla

MISURE
Lunghezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
AC 100 – 240V

DRIVER
Integrato

CONTROLLO
On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO
Gioiellerie, orologerie, ottiche,
enoteche e negozi luxury