


Arco 10 S

VL-ARC-04

Barre lineari su montanti | Classe III | Dimmerabili

**360°**

ROTAZIONE

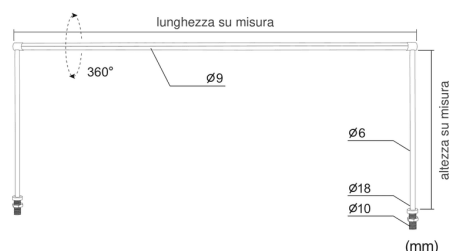

Barra Ø 9 mm · montanti Ø 6 · base Ø 18 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

16 W/m

OTTICA

120°

FLUSSO LUMINOSO

1500 lm/m

DENSITÀ LED

120 LED/m

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

Barra Ø 9 mm · montanti Ø 6 · base
Ø 18 · gambo Ø 10

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Montanti passanti nel ripiano

MISURE

Lunghezza e altezza su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione costante 12 Vdc

DRIVER

Remoto (non incluso)

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail