

Asta Mini 3W

VL-AST-20


Proiettori a stelo 230V | IP20 | Dimmerabili

**360°**

ROTAZIONE

**45°**

INCLINAZIONE

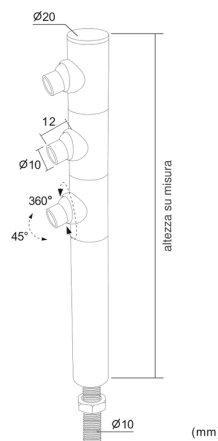

Corpo Ø 20 mm · ottiche Ø 10 × 12 · gambo Ø 10

SORGENTE E OTTICA

POTENZA

3W

OTTICA

15° / 25° / 45°

FLUSSO LUMINOSO

300 lm

SORGENTE LED

OSRAM

TEMPERATURA COLORE

2700K – 8500K (a scelta)

RESA CROMATICA

Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO

rotazione 360° · inclinazione 45°

DURATA

50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI

**Corpo Ø 20 mm · ottiche Ø 10 × 12 ·
gambo Ø 10**

FORO DI INCASSO

Ø 11 mm

MATERIALE

Alluminio 6063-T5

FINITURA

Anodizzato

MONTAGGIO

Stelo passante nel ripiano

MISURE

Altezza stelo su misura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

AC 100 – 240V

DRIVER

Integrato

CONTROLLO

On/Off · TRIAC · 0-10V · DALI

IMPIEGO

**Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail**